

- 324 à 330 Robinets
- 331 à 334 Douchettes et flexibles
- 335 Douchettes extérieures
- 336 - 337 Lavabos
- 338 Bacs à douche
- 339 - 340 Tuyaux / colliers
- 341 à 345 Raccords d'eau rapides
- 346 - 347 Raccords d'eau plastique
- 348 Raccords d'eau laiton
- 349 Enrouleurs
- 350 - 351 Coupelles de remplissage
- 352 Réservoirs
- 353 - 354 Réservoirs amovibles
- 355 Accessoires de réservoirs
- 356 Purification de l'eau
- 357 - 358 Vannes et robinets de vidange
- 359 à 362 Pompes à eau et accessoires
- 363 à 366 WC chimiques
- 367 Kits aération pour WC chimiques
- 368 à 370 Consommables pour WC



## EAU - TOILETTES



**ROBINETS MITIGEURS**

Finition chromée. Alimentation conseillée par pompe 10 l/min, pression maxi 2,8 Bar.

Livrés avec flexibles en inox raccords femelles 3/8" (12x17) : prévoir têtes Ø10 mm X461603 ou Ø12 mm X4616031 pour le branchement sur tuyaux souples.



**Cuisine**

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	DESCRIPTIF
1 X814893	200 x 175 mm	Bec fixe court lg. 160 mm avec mousseur, corps Ø 40 mm et cartouche céramique Ø 35 mm.
X814894	265 x 175 mm	Bec orientable long lg. 200 mm avec mousseur, corps Ø 40 mm et cartouche céramique Ø 35 mm.
2 X916611	240 x 110 mm	Bec orientable long lg. 200 mm avec mousseur, cartouche céramique Ø 35 mm. Pour plateau ép. 30 mm maxi. Dim. 240 x 110 mm <b>B</b>
3 X808186	170 x 220 mm	Bec rabattable : idéal pour l'installation sur cuve avec couvercle, corps Ø 40 mm et cartouche céramique Ø 25 mm. Livré avec flexibles d'alimentation inox mâles 3/8" (12x17) : prévoir têtes Ø 10 mm X5618 ou Ø 12 mm X5619
4 X816637	180 x 275 mm	Bec orientable long lg. 180 mm, cartouche céramique Ø 40 mm.



**Salle de bain**

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	DESCRIPTIF
5 X808184	190 x 110 mm	Bec orientable court lg. 150 mm avec mousseur et cartouche céramique Ø 35 mm. Pour plateau ép. 30 mm maxi. Type Autostar, Challenger, Chausson <b>B</b>
6 X810362	170 x 135 mm	Bec orientable court lg. 120 mm. Pour plateau ép. 16 mm maxi, encastrement Ø 33 mm. Sans contacteur, pression maxi 4 Bar
7 X814895	110 x 270 mm	Version haute : à poser sur vasque (hauteur sous bec 150 mm). Bec fixe court lg. 70 mm, corps Ø 45 mm et cartouche céramique Ø 35 mm. Sans commande de vidage. Type Notin, Challenger, Chausson
8 X814896	145 x 320 mm	Version haute : à poser sur vasque. Bec fixe court lg. 120 mm, cartouche céramique Ø 35 mm. Sans commande de vidage.

**ROBINETS MITIGEURS CHARISMA**

Robinets mitigeurs en laiton avec cartouche céramique, bec lg. 160 mm, contacteur étanche IP 67.

Hauteur sous bec : 106 mm

Diamètre de perçage : 33 mm

Pression maxi 6 Bar

Type de montage : Tabbert, LMC, Knaus, Adria

RÉFÉRENCE	COLORIS	DESCRIPTIF	POIDS
X803824S	Chromé	Avec contacteur	850 g <b>B</b>
X803680S	Chromé	Sans contacteur	850 g <b>B</b>



**ROBINETS EAU FROIDE DE LUXE**

Hauteur replié : 40 mm

Poids : 85 g

**les + CONSEILS**

Ces robinets en plastique disposent d'un contacteur (12 V 4 A maxi) et de tête(s) pour le montage sur tuyaux flexibles Ø 10-12 mm. Pression d'eau admissible 3 Bar

RÉFÉRENCE	COLORIS	PERÇAGE
X560507	Marron (bouton cristal)	Ø 20 mm <b>B</b>
X560505	Nickelé mat (bouton cristal)	Ø 20 mm <b>B</b>
X560509	Blanc	Ø 20 mm <b>B</b> ★
X803569	Gris	Ø 20 mm <b>B</b>





### les + CONSEILS

Ces robinets en plastique disposent d'un contacteur (12 V 4 A maxi) et de tétine(s) pour le montage sur tuyaux flexibles Ø 10-12 mm.



### ROBINETS MITIGEURS CONCEPT

Cartouche céramique, contacteur étanche IP 67  
 Diamètre de perçage : 33 mm (plateau ép. 20 mm maxi)  
 Pression d'eau maxi 6 Bar  
 Type de montage : Hymer, Rapido, Pilote

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	DESSCRIPTIF	POIDS
1 X814389	Concept S	Chromé	Hauteur totale 156 mm, bec lg. 179 mm	320 g
2 X814390	Concept E	Chromé	Hauteur totale 118 mm, bec lg. 153 mm	280 g <b>B</b>
3 X819465	Concept C	Chromé	Hauteur totale 127 mm, bec lg. 159 mm (repliable)	195 g
4 X819464	Concept S90	Chromé	Hauteur totale 290 mm	400 g



### ROBINETS MITIGEURS TREND

Cartouche céramique, contacteur étanche IP 67  
**TREND C**  
 Pression d'eau maxi 6 Bar  
 Hauteur totale 127 mm, bec lg. 159 mm. Plateau ép. 30 mm maxi

RÉFÉRENCE	COLORIS	PERÇAGE	POIDS
1 X819466	Chromé	Ø 33 mm	195 g

**TREND S**  
 Pression d'eau maxi 6 Bar  
 Hauteur totale 315 mm, bec lg. 190 mm. Plateau ép. 36 mm maxi  
 Type de montage : Adria, Bürstner, Eura-Mobil, Hymer, Knaus, Pilote, Rapido, Tabbert

RÉFÉRENCE	COLORIS	PERÇAGE	POIDS
2 X812193	Chromé	Ø 33 mm	400 g <b>B</b>

**TREND E**  
 Pression d'eau maxi 6 Bar  
 Hauteur totale 134 mm, bec lg. 150 mm. Plateau ép. 30 mm maxi  
 Type de montage : Adria, Bürstner, Eura-Mobil, Hymer, Knaus, Pilote, Rapido, Tabbert

RÉFÉRENCE	COLORIS	PERÇAGE	POIDS
3 X812195	Chromé	Ø 27 mm	320 g <b>B</b> ★
X821853	Chromé mat	Ø 27 mm	320 g

**TREND A**  
 Pression d'eau maxi 3 Bar  
 Hauteur replié 40 mm. Plateau ép. 30 mm maxi  
 Type de montage : Adria, Hobby, Hymer

RÉFÉRENCE	COLORIS	PERÇAGE	POIDS
4 X812197	Chromé	Ø 27 mm	150 g <b>B</b> ★
X812198	Nickelé mat	Ø 27 mm	150 g



### ROBINET MITIGEUR CASCADA

Cartouche céramique, bec lg. 110 mm Pression d'eau maxi 6 Bar  
 Hauteur hors-tout : 163 mm  
 Type de montage : Adria, Hymer

RÉFÉRENCE	COLORIS	PERÇAGE	POIDS
X815672	Chromé	Ø 33 mm	290 g



### ROBINET MITIGEUR KERAMIK VECTOR S

Cartouche céramique et contacteur étanche IP 67.  
 Pivote sur 120°  
 Type de montage : Adria, Hymer, Kabe, Knaus, Swift

RÉFÉRENCE	COLORIS	PERÇAGE	POIDS
X816732	Chromé	Ø 33 mm	300 g





**les + CONSEILS**

Ces robinets en plastique disposent d'un contacteur (12 V 4 A maxi) et de tétine(s) pour le montage sur tuyaux flexibles Ø 10-12 mm. Pression d'eau admissible 3 Bar

**ROBINETS MÉLANGEURS DE LUXE**

Hauteur replié : 40 mm  
Poids : 100 g

RÉFÉRENCE	COLORIS	PERÇAGE
X560705	Nickelé mat (bouton cristal)	Ø 20 mm
X560707	Marron (bouton cristal)	Ø 20 mm
X560709	Blanc	Ø 20 mm
X803570	Gris	Ø 20 mm



**ROBINETS STYLE 2000**

Contacteur 3 A maxi, hauteur replié : 40 mm  
Poids : 105 g

RÉFÉRENCE	COLORIS	PERÇAGE	
1 X560802	Beige	Ø 20 mm	B
X560807	Blanc	Ø 20 mm	B ★

**Mitigeurs**

RÉFÉRENCE	COLORIS	PERÇAGE
2 X803631	Nickelé mat	Ø 26 mm
X560803	Beige	Ø 26 mm
X560805	Blanc	Ø 26 mm



**ROBINETS STYLE 2005**

Bec courbé lg. 130 mm, hauteur replié : 40 mm  
Poids : 130 g

RÉFÉRENCE	COLORIS	PERÇAGE	
1 X806880	Blanc	Ø 20 mm	B ★
X808006	Chromé	Ø 20 mm	B ★
X806888	Nickelé mat	Ø 20 mm	B

**Mitigeurs**

Type de montage : Hymer, Kip

RÉFÉRENCE	COLORIS	PERÇAGE	
2 X806881	Blanc	Ø 20 mm	B
X806882	Nickelé mat	Ø 20 mm	B
X809126	Chromé	Ø 27 mm	B ★



**ROBINETS MITIGEURS LINEA**

Cartouche céramique, contacteur étanche IP 67  
Diamètre de perçage : 33 mm (plateau ép. 20 mm maxi)  
Pression d'eau maxi 5 Bar.  
Coloris chromé

**Cuisine**

Hauteur totale : 199 mm ; Longueur du bec : 179 mm

RÉFÉRENCE	POIDS	DESCRIPTIF
1 X820267	300 g	Avec contacteur
X820268	300 g	Sans contacteur

**Salle de bain**

Hauteur totale : 154 mm ; Longueur du bec : 146 mm

RÉFÉRENCE	POIDS	DESCRIPTIF
2 X820269	250 g	Avec contacteur
X820270	250 g	Sans contacteur





### les + CONSEILS

Ces robinets en plastique disposent d'un contacteur (12 V 4 A maxi) et de tétine(s) pour le montage sur tuyaux flexibles Ø 10-12 mm. Pression d'eau admissible 3 Bar



### ROBINETS MITIGEURS AERO

Cartouche céramique, contacteur étanche IP 67  
 Diamètre de perçage : 33 mm (plateau ép. 20 mm maxi)  
 En plastique, coloris chromé.  
 Pression d'eau maxi 5 Bar  
 Hauteur totale : 185 mm  
 Longueur du bec : 140 mm

RÉFÉRENCE	POIDS	DESCRIPTIF
X820271	300 g	Avec contacteur
X820272	300 g	Sans contacteur



### ROBINETS EAU FROIDE CERAMIK MONO

Bec courbé lg. 120 mm, contacteur étanche IP 67. Hauteur replié : 40 mm  
 Poids : 165 g

RÉFÉRENCE	COLORIS	PERÇAGE
X813049	Nickelé mat	Ø 22 mm
X806883	Chromé	Ø 22 mm
X561238	Blanc	Ø 22 mm



### ROBINETS MITIGEURS CERAMIK DE LUXE

Bagues céramique, bec courbé lg. 120 mm, contacteur étanche IP 67. Hauteur replié : 40 mm  
 Poids : 165 g

RÉFÉRENCE	COLORIS	PERÇAGE
X809127	Chromé	Ø 27 mm
X561241	Blanc	Ø 27 mm



### ROBINETS MITIGEURS CERAMIK TWIST

Cartouche céramique et bec courbé lg. 120 mm. Hauteur replié : 40 mm  
 Poids : 230 g  
 Type de montage : Hymer, Hobby, Adria, Pilote

RÉFÉRENCE	COLORIS	PERÇAGE
X806302	Chromé	Ø 39 mm
X806885	Blanc	Ø 39 mm
X806884	Nickelé mat	Ø 39 mm



### ROBINETS MITIGEURS CERAMIK STYLE

Cartouche céramique, contacteur étanche IP 67. Plateau ép. 25 mm maxi  
 Poids : 195 g  
 Pression d'eau admissible 6 Bar  
 Type de montage : Hymer, Bürstner, Hobby, Adria

RÉFÉRENCE	COLORIS	PERÇAGE	DESCRIPTIF
X811529	Chromé	Ø 33 mm	
X811530	Blanc	Ø 33 mm	
X811531	Nickelé mat	Ø 33 mm	Sans contacteur



### ROBINET MITIGEUR CERAMIK KAMA

Cartouche céramique et bec courbé lg. 150 mm, contacteur étanche IP 67  
 Hauteur totale : 100 mm  
 Plateau ép. 22 mm maxi  
 Poids : 260 g  
 Pression d'eau maxi 6 Bar  
 Type de montage : Tabbert, Hobby, Bürstner, Kabe

RÉFÉRENCE	COLORIS	PERÇAGE
X806886	Chromé	Ø 33 mm





**ROBINETS SPÉCIAUX CUVES ET RÉCHAUDS SMEV**

Finition chromée. Pression d'eau maxi 1,5 Bar.

Le mitigeur X815585 est idéal pour le montage sur les combinés Kombi, MO8322 et MO9222 ainsi que les cuves VA8005 et VA8006.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	RACCORD(S)	DESCRIPTIF
1 X815585	Mitigeur AC539	Tétine Ø 10 ~ 12 mm	En plastique <b>B</b>
2 X815708	Mélangeur AC547	3/8" (12x17)	En laiton



**MÉLANGEURS**



RÉFÉRENCE	COLORIS	RACCORD(S)	DESCRIPTIF
1 X808187	Chromé	M 3/8" (12x17)	Bec verseur rabattable : idéal pour l'installation sur cuve avec couvercle
2 X804460	Chromé	F 3/8" (12x17)	Bec entraxe 135 mm, hauteur sous bec 160 mm, Ø de perçage 27 mm

**ROBINETS EAU FROIDE ET BECS VERSEURS**



RÉFÉRENCE	COLORIS	RACCORD(S)	DESCRIPTIF
1 X805711	Chromé	M 3/8" (12x17)	Bec verseur rabattable : idéal pour l'installation sur cuve avec couvercle
2 X804448	Chromé	M Ø 10 mm	Télescopique et orientable, avec robinet 1/4 de tour. Épaisseur de plateau maxi 20 mm
3 X4601	Chromé	M Ø 10 mm	Télescopique et orientable. Pour épaisseur de plateau maxi 20 mm <b>B</b> ★
4 X801179	Chromé	M Ø 12 mm	Orientable. Pour épaisseur de plateau maxi 20 mm

**ROBINETS TYPE STERCKEMAN**

RÉFÉRENCE	COLORIS	DESCRIPTIF
1 X810369	Nickelé	Rabattable, avec bec verseur pivotant. Avec contacteur <b>B</b> ★
2 X810801	Marron	Avec contacteur <b>B</b>





### ROBINETS RABATTABLES

Avec bec verseur orientable et rabattable, entrée pour tuyau diamètre 10 ou 12 mm.

RÉFÉRENCE	COLORIS	DESCRIPTIF
1 X804007	Blanc	Avec contacteur <b>B</b> ★
X804009	Gris	Avec contacteur <b>B</b> ★

Mélangeur

RÉFÉRENCE	COLORIS	ENTRAXE	PERÇAGE	DESCRIPTIF
2 X801236	Beige	80 mm	Ø 20 mm	Avec contacteur



### ROBINETS COMPACTS

Rabattables, compacts et orientables.

RÉFÉRENCE	COLORIS	DESCRIPTIF
1 X800004	Blanc	Avec contacteur
X800005	Blanc / marron	Avec contacteur

Mélangeur

Non rabattable

RÉFÉRENCE	COLORIS	DESCRIPTIF
2 X801252	Blanc	Avec contacteur <b>B</b>



### ROBINETS RABATTABLES

RÉFÉRENCE	COLORIS	DESCRIPTIF
X801238	Marron	Avec contacteur <b>B</b> ★
X800003	Blanc	Avec contacteur <b>B</b> ★



### BEC ORIENTABLE COMPACT

Peut se raccorder avec mitigeur X804010 ou X804011. Diamètre de perçage 25 mm.

RÉFÉRENCE	COLORIS	DESCRIPTIF
X801245	Marron	Sans contacteur



### ROBINETS INCLINABLES

RÉFÉRENCE	COLORIS	ENTRAXE	PERÇAGE	DESCRIPTIF
X801242	Blanc	80 mm	Ø 20 mm	Avec contacteur
X801241	Marron	80 mm	Ø 20 mm	Avec contacteur



### ROBINETS RABATTABLES ET ORIENTABLES

RÉFÉRENCE	COLORIS	ENTRAXE	PERÇAGE	DESCRIPTIF
X800007	Beige marron	60 mm	Ø 20 mm	Avec contacteur
X800006	Blanc	60 mm	Ø 20 mm	Avec contacteur



### ROBINET MITIGEUR DE DOUCHE

Pression maxi 5 Bar, longueur de filetage 25 mm et de diamètre 20 mm, entrée en 10 mm.

RÉFÉRENCE	COLORIS	DESCRIPTIF
X804010	Blanc	Avec contacteur <b>B</b>





**les + CONSEILS**

Ces robinets en plastique disposent d'un contacteur (12 V 4 A maxi) et de tétine(s) pour le montage sur tuyaux flexibles Ø 10-12 mm. Pression d'eau maxi 3 Bar

**ROBINET MITIGEUR TREND E AVEC DOUCHETTE**

Cartouche céramique et contacteur étanche IP 67 ; équipé d'une douchette extractible JULIA lg. 165 mm sur flexible lg. 150 cm, positions normal et douche.  
Dimensions : 195 x 105 mm  
Diamètre de perçage : 36 mm (plateau ép. 30 mm maxi)



RÉFÉRENCE	COLORIS	POIDS	
X816219	Chromé	890 g	B

**ROBINETS MITIGEURS KAMA AVEC DOUCHETTE**

Cartouche céramique et contacteur étanche IP 67 ; équipés d'une douchette extractible KOMBI lg. 185 mm sur flexible lg. 150 cm, positions normal et douche. Coloris chromé.  
Pression d'eau maxi 6 Bar  
Dimensions : 215 x 105 mm  
Diamètre de perçage : 36 mm (plateau ép. 30 mm maxi)



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POIDS	
X806887	Robinet complet	890 g	B ★
X815553	Douchette seule		
X815554	Flexible seul		

**ROBINETS MITIGEURS DE DOUCHE TREND E**

Cartouche céramique et contacteur étanche IP 67, compatibles avec les douchettes Duett Standard / Konus et Julia Konus. Coloris chromé.  
Hauteur totale : 110 mm (UT) / 134 mm (AT)  
Diamètre de perçage : 33 mm (paroi ép. 30 mm maxi)



RÉFÉRENCE	VERSION	RACCORD(S)	POIDS	
1 X816220	Encastré (UT)	3/8" (12x17)	230 g	B
2 X816221	Extérieur (AT)	3/8" (12x17)	290 g	B

**ROBINETS MITIGEURS DE DOUCHE CERAMIK TWIST UT**

Cartouche céramique et contacteur étanche IP 67, compatibles avec les douchettes Duett Standard / Konus et Julia Konus.  
Hauteur totale : 40 mm  
Diamètre de perçage : 39 mm (paroi ép. 27 mm maxi)



RÉFÉRENCE	COLORIS	RACCORD(S)	POIDS	
X807229	Chromé	3/8" (12x17)	170 g	B
X807248	Blanc	3/8" (12x17)	170 g	

**ROBINETS MITIGEURS MONO-MIX**

Cartouche céramique, compatibles avec les douchettes Duett Standard / Konus et De Luxe.  
Profondeur d'encastrement : 110 mm  
Diamètre de perçage : 20 mm (plateau ép. 30 mm maxi)



RÉFÉRENCE	COLORIS	RACCORD(S)	POIDS	
X803632S	Chromé	1/2" (15x21)	145 g	B ★
X561104S	Blanc	1/2" (15x21)	145 g	B ★
X561103S	Beige	1/2" (15x21)	145 g	
X561102S	Cristal	1/2" (15x21)	145 g	

**ROBINETS EAU FROIDE STYLE 2000 UT**

Compatibles avec les douchettes Duett Standard / Konus et De Luxe.  
Profondeur d'encastrement : 90 mm  
Diamètre de perçage : 20 mm (plateau ép. 20 mm maxi)



RÉFÉRENCE	COLORIS	RACCORD(S)	POIDS	
X812980	Chromé	1/2" (15x21)	125 g	
X810371	Nickelé mat	1/2" (15x21)	125 g	
X5608	Blanc	1/2" (15x21)	125 g	B
X560801	Beige	1/2" (15x21)	125 g	



### ENSEMBLES DOUCHETTE DUETT

Réglage 3 positions : pluie - jet - arrêt. Pression d'eau maxi : 3 Bar  
 Diamètre de perçage : 27 mm  
 Poids : 295 g

#### Standard

Avec support Ø 40 mm.  
 Livrés avec flexible plastique lg. 150 cm

RÉFÉRENCE	COLORIS	RACCORD(S)	
1 X806890	Gris	1/2" (15x21)	B
X561217	Blanc	1/2" (15x21)	
X806891	Blanc	3/8" (12x17)	
X806892	Chromé	3/8" (12x17)	



1



2

#### Konus

Avec support à 45° Ø 58 mm.  
 Livrés avec flexible en métal tressé lg. 150 cm

RÉFÉRENCE	COLORIS	RACCORD(S)	
2 X806304	Chromé	1/2" (15x21)	B
X806894	Chromé	3/8" (12x17)	

### ENSEMBLES DOUCHETTE JULIA KONUS

Réglage 3 positions : pluie - jet - arrêt.  
 Livrés avec flexible métallique lg. 150 cm et support Konus à 45° Ø 58 mm  
 Pression d'eau maxi : 3 Bar  
 Diamètre de perçage : 27 mm  
 Poids : 285 g

RÉFÉRENCE	COLORIS	RACCORD(S)	
1 X816217	Chromé	3/8" (12x17)	B
2 X816218	Blanc	3/8" (12x17)	



1



2

### ENSEMBLES DOUCHETTE DE LUXE

Réglage 3 positions : pluie - jet - arrêt.  
 Livrés avec flexible caoutchouc lg. 150 cm et support Standard Ø 40 mm  
 Diamètre de perçage : 27 mm  
 Poids : 320 g

RÉFÉRENCE	COLORIS	RACCORD(S)	
1 X561203	Blanc	1/2" (15x21)	B
2 X819467	Chromé	1/2" (15x21)	



1



2

### DOUCHETTES SEULES REICH

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	RACCORD(S)	
1 X815673	Concept	Chromé	1/2" (15x21)	B
2 X815674	Trend B	Chromé	1/2" (15x21)	B
3 X816216	Charisma	Chromé	1/2" (15x21)	
4 X561244	Charisma	Blanc	1/2" (15x21)	B ★

Avec clip de fixation et contact manuel

Avec clip de fixation et contact manuel



1



2



3



4



**KIT DOUCHE RIVA**

Avec filtre démontable 3 positions : arrêt - jet - brise-jet, comprenant : 1 douchette, 1 flexible, 1 embase, 1 support mural.

RÉFÉRENCE	FLEXIBLE	COLORIS	RACCORD(S)
X804473	150 cm	Blanc	3/8" (12x17)



**DOUCHETTE + FLEXIBLE**

Avec flexible tressé nylon lg. 200 cm

RÉFÉRENCE	COLORIS	RACCORD(S)
X804435	Blanc	3/8" (12x17) <b>B</b> ★



**ENSEMBLES DOUCHETTE**

Comprenant : 1 flexible plastique lg. 150 cm, 1 douchette, 1 support mural

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS
1 X804003	Douchette	Blanc
2 X810638	Douchette	Gris

3 positions. Type Sterckeman. Livrée sans accessoires.  
X810642 Support Gris

Pour douchette X810638



**MITIGEURS DE DOUCHE**

RÉFÉRENCE	RACCORD(S)	DESRIPTIF
1 X810363	3/8" (12x17)	Sans contacteur. Flexibles d'alimentation en inox. Type Autostar, Challenger, Chausson Entraxe variable 130~170 mm, avec cartouche céramique de Ø 35 mm. Livré avec rosaces et raccords excentriques. Type Résidences Trigano <b>B</b>
2 X816642	1/2" (15x21)	



**ROBINET MITIGEUR MURAL**



Montage vertical. Flexibles en nylon 270 mm. Livré sans vis de fixation.

RÉFÉRENCE	COLORIS	RACCORD(S)
X821540	Chromé	Douchette : 1/2" (15x21)



**ROBINETS MITIGEURS AVEC DOUCHETTE EXTRACTIBLE**

RÉFÉRENCE	COLORIS	RACCORD(S)
1 X812945	Chromé	3/8" (12x17)
2 X812796	Chromé	3/8" (12x17) <b>B</b>

Flexible métallique lg. 115 cm. Type CI / Roller Team  
Flexible métallique lg. 140 cm, cartouche céramique Ø 35 mm. Flexibles d'alimentation en inox. Type Autostar





### DOUCHETTES SEULES

Avec tirette à positions manuelle et automatique

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	RACCORD(S)	COLORIS	DESSCRIPTIF	
1 X812815	A pousoir	Femelle 15x21	Blanc	Avec coude	B ★
2 X815414	A pousoir	Mâle 1/2" (15x21)	Blanc	Sans coude	B ★
X817922	A pousoir	Mâle 1/2" (15x21)	Chromé	Sans coude	B ★
3 X816976	A bouton	Mâle 1/2" (15x21)	Chromé	Sans coude	B



#### + PRODUIT

Bi-jet avec système anti-calcaire



### FLEXIBLES DE DOUCHE



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	RACCORD(S)	COLORIS	LONGUEUR	
1 X810349	Flexible plastique	E: Femelle 3/8" (12x17) / S: Ø 10 mm	Blanc	150 cm	
2 X820033	Flexible métallique	E: Femelle 1/2" (15x21) / S: embout cône femelle 1/2" (15x21)	Chromé	150 cm	B
3 X816641	Flexible extensible métallique	E: Femelle 1/2" (15x21) / S: embout cône femelle 1/2" (15x21)	Chromé	150~200 cm	
X807899	Flexible métallique	E: Femelle 3/8" (12x17) / S: embout cône femelle 1/2" (15x21)	Chromé	200 cm	B
4 X810364	Flexible métallique	E: Femelle 1/2" (15x21) / S: embout femelle 3/8" (12x17)	Chromé	150 cm	B ★
5 X560204	Flexible métallique	E: Femelle 3/8" (12x17) / S: embout fileté mâle 15x21	Chromé	150 cm	B ★



### ACCESSOIRES DE DOUCHETTES



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	RACCORD(S)	COLORIS	DESSCRIPTIF
1 X816991	Support de douchette		Chromé	Court, en ABS
2 X812806	Support de douchette		Chromé	Pour toutes les douchettes à écrou conique
3 X816215	Barre de douche Trend		Chromé	Livrée sans douchette ni flexible
4 X561208	Adaptateur de prise de douche	Mâle 1/2" (15x21)	Blanc	Pour robinets série de Luxe
X5623	Adaptateur de prise de douche	Mâle 1/2" (15x21)	Marron	Pour robinets série de Luxe


**CARTOUCHES CÉRAMIQUE**

Pour tous robinets mitigeurs.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	DESSCRIPTIF	
1 X815690	Ø 40 mm		B
2 X812134	Ø 35 mm		B ★
3 X240-0552	Ø 28 mm	Type Reich Keramik Twist <2009	B
4 X240-06741	Ø 25 mm	Type Reich Keramik Twist ≥2010	B
X817926	Ø 35 mm	Type Reich Charisma, Kama, Trend E, Concept E	B ★


**ENSEMBLE DOUCHETTE - MITIGEUR**

RÉFÉRENCE	COLORIS	DESSCRIPTIF
X808182	Chromé/blanc	Douchette indépendante avec support et flexible nylon 1,50 m


**ENSEMBLES DE DOUCHE MOBILE**


1



2



3



4



5

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DESSCRIPTIF
1 X808084	Douchette lavabo	D'une longueur de 1,15 m, elle s'adapte à tous les robinets.
2 X803702	Ensemble douche	Avec flexible 2,50 m. Câble électrique de 6 m avec prise allume-cigare et pompe immergée 12 V pour jerrican 35 l. Livré en coffret plastique.
3 X812192	Douche mobile solo	Idéale pour la douche à l'extérieur pour se rincer par exemple ou pour les petits fourgons. Jerrican 20 l, avec pompe immergée 12 V. 1,5 m de flexible et 4 m de câble spiral avec marche / arrêt automatique.
4 X816700	Douchette mobile	Avec pompe immergée 21 W dim. Ø 46 x 120 mm (sur fiche allume-cigare), permet une utilisation dans n'importe quel jerrican. Longueur du câble 12 V : 4,70 m (avec interrupteur), flexible douchette 1,7 m. Livré avec crochet de suspension et support à ventouse.
5 X820851	Ensemble douche	Rechargeable avec batterie 3,7 V / 2,5 A. Durée de la douche environ 1 h. Longueur du flexible de douche : 1,85 m.



### RÉGULATEUR POUR EAU DE VILLE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF
X805836	Pression entrée max 12 Bar. Pression de sortie 0,7 Bar. Régule la pression pour les caravanes et camping-cars lorsqu'ils se raccordent sur le réseau de ville.



### BOÎTIERS UNIVERSELS EAU/GAZ

Permettent l'utilisation d'une douchette et du gaz à l'extérieur ou sous auvent. Avec contacteur électrique. Raccordement gaz : Ø 8 mm. Raccordement eau : tuyau souple de Ø 10 ou 12 mm. Boîtier plastique, coloris blanc.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF
X806899	Livré SANS douchette ni raccord, SANS serrure
X806900	Livré AVEC douchette et serrure, sans raccord.
X803827	AVEC douchette, SANS serrure
X811227	AVEC douchette, AVEC serrure



### BOÎTIERS DOUCHETTE EXTÉRIEURS

Avec mélangeur eau chaude / eau froide, douchette Charisma avec tirette à position automatique et interrupteur marche/arrêt. Coloris blanc.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DESCRIPTIF
1 X806924	SANS serrure	
X806925	AVEC serrure	
X803701	SANS serrure	Sans interrupteur
X815108	Boîtier seul	Livré avec couvercle et joint
2 X921191	Douchette seule	Avec flexible et raccord pour boîtiers extérieurs <b>B</b>



### BOÎTIERS DOUCHETTE EXTÉRIEURS CARRÉS

Résistent à la pression des pompes à membranes automatiques. Livrés avec douchette Charisma sur flexible lg. 150 cm Dim. hors-tout : 96 x 90 mm Dim. encastrement : Ø 58 mm Entraxes de fixation : 63 x 60 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIM. HORS-TOUT	COLORIS
1 X916028			Marron
X812805			Blanc cassé
2 X921191	Douchette seule		<b>B</b>
3 X820948	Boîtier seul	145 x 130 x 45 mm	Blanc
X815133	Boîtier seul		Blanc



### RACCORDS POUR BOÎTIERS

RÉFÉRENCE	VERSION	DESCRIPTIF
1 X806191	Gaz	Pour boîtier X803827 Ø 10/12 mm
2 X806192	Gaz	Pour boîtier X803827 Ø 8 mm <b>B</b>
3 X817923	Eau	Tous boîtiers <b>B</b>



**BAC**

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	PERÇAGE	COLORIS
X800025	380 x 280 x 125 mm	31 mm	Blanc



**EVIERS PLASTIQUE**

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	PERÇAGE	COLORIS
X800026	500 x 330 x 125 mm	31 mm	Blanc
XCH003	500 x 330 x 125 mm	31 mm	Beige
X800027	600 x 340 x 140 mm	31 mm	Blanc
XCH002	600 x 340 x 140 mm	31 mm	Beige



**LAVABOS**

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	PERÇAGE	COLORIS
1 X800024	390 x 300 x 115 mm	32 mm	Blanc
2 X800643	460 x 290 x 115 mm	31 mm	Blanc
X800644	460 x 290 x 115 mm	31 mm	Beige
X800645	460 x 290 x 115 mm	31 mm	Marron



**LAVABOS D'ANGLE**

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	PERÇAGE	COLORIS
1 X811338	400 x 400 x 145 mm	31 mm	Blanc
2 X800029	350 x 350 x 115 mm	31 mm	Blanc
X812828	420 x 420 x 150 mm	31 mm	Blanc
3 XCH012	630 x 400 x 135 mm	31 mm	Gris



**VASQUES**

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	PERÇAGE	COLORIS
1 X812878	480 x 330 x 130 mm	31 mm	Blanc
<i>A encastrer (découpe de 420 x 270 mm)</i>			
2 X924306	365 x 460 x 90 mm	35 mm	Blanc
<i>Ovale, avec porte-verre et porte-savon encastrable</i>			





### LAVABO RELEVABLE

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	PERÇAGE	COLORIS
X921125	520 x 180 mm replié / 325 mm ouvert	31 mm	Blanc



### LAVABO RETAILLABLE

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	PERÇAGE	COLORIS
X800397	880 x 320 x 135 mm	31 mm	Blanc



### BONDES DROITES AVEC CHÂÎNETTE

RÉFÉRENCE	DIM. ENCASTREMENT	RACCORD(S)	COLORIS	
1 X803404S	Ø 25 mm	Ø 20 mm	Blanc	B ★
2 X803402S	Ø 31 mm	Ø 25 mm	Blanc	B ★
X803403S	Ø 31 mm	Ø 20 mm	Blanc	B ★
3 X803405	Ø 46 mm	Ø 30 mm	Blanc	



### BONDES COUDÉES AVEC CHÂÎNETTE

RÉFÉRENCE	DIM. ENCASTREMENT	RACCORD(S)	COLORIS	
1 X803408	Ø 25 mm	Ø 20 mm	Blanc	B
2 X803407S	Ø 31 mm	Ø 20 mm	Blanc	B
3 X803406S	Ø 31 mm	Ø 25 mm	Blanc	B ★
4 X5653215	Ø 40 mm	Ø 30 mm	Blanc	

Spécial bac à douche



### SIPHON

RÉFÉRENCE	DIM. ENCASTREMENT	RACCORD(S)	
X803377	Ø 31 mm	Ø 25 mm	B



### BOUCHONS DE LAVABO

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	DESCRIPTIF	
1 X805232	Ø 30 x 35 mm	Noir avec chaînette	B ★
X805233	Ø 35 x 40 mm	Noir avec chaînette	B ★
X805234	Ø 40 x 45 mm	Noir avec chaînette	B
X805235	Ø 45 x 50 mm	Noir avec chaînette	B
2 X815829	Ø 38,5 x 40,5 mm	Blanc avec chaînette	
3 X922194	Ø 21,5 x 23 mm	Automatique	
4 X815827	Ø 21,5 x 23 mm	Blanc avec chaînette	B
5 X815828	Ø 17,6 x 21 mm	Blanc avec chaînette	





**BACS À DOUCHE**



RÉFÉRENCE	DIM. HORS-TOUT	DIM. INTÉRIEURES	PERÇAGE	COLORIS	DESSCRIPTIF
1 X803975	725 x 825 x 70 mm	600 x 700 x 60 mm	Ø 31 mm	Blanc	Retailable
2 X924253	660 x 660 x 85 mm	500 x 500 x 80 mm	Ø 31 mm	Blanc	
X924254	785 x 685 x 60 mm	650 x 610 x 55 mm	Ø 31 mm	Blanc	
X924256	900 x 805 x 55 mm	845 x 750 x 50 mm	Ø 31 mm	Blanc	
3 X812874	607 x 607 x 65 mm	600 x 600 x 60 mm	Ø 31 mm	Blanc	
4 X800659	590 x 505 x 60 mm	505 x 430 x 70 mm	Ø 34 mm	Blanc	

**STOP GLISS**

Permet de rendre les surfaces anti-dérapantes. Peut être appliqué sur tous types de matériaux : céramique, carrelage, bois, verre, métal, plastique... Résistant aux UV et à l'ambiance saline. Coloris incolore. Température d'application : entre + 10 et 30 °C.



RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT
X820299	Aérosol de 150 ml

**PROFIL DE PORTE**

RÉFÉRENCE	LONGUEUR	DESSCRIPTIF
X819321	1,60 m	Pour porte de douche avec aimant



**ACCESSOIRES DE TOILETTE**




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	DESSCRIPTIF
1 X818426	Crochet mural pliable		En plastique gris mat
2 X818427	Ensemble de 3 crochets de porte		En aluminium
3 X813325	Patère simple	23 x 68 mm	Plastique nickelé mat
4 X813842	Patère simple	32 x 67 mm	Plastique bleu ciel
5 X813220	Patère 3 crochets	240 x 113 mm	Plastique nickelé mat
6 X818597	Brosse à WC		En plastique gris et noir, à fixer en paroi
7 X820213	Porte-serviettes	460 x 92 mm	Barre acier chromé
8 X816213	Porte-papier WC		

**Gamme Frost**

Supports finition chromée et récipients en verre opalin

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS
9 X817875	Gobelet	
10 X820070	Porte gobelet	
11 X820071	Porte savon	
12 X820072	Porte papier WC	
13 X820073	Porte-serviettes	457 x 68 mm
14 X820074	Patère	

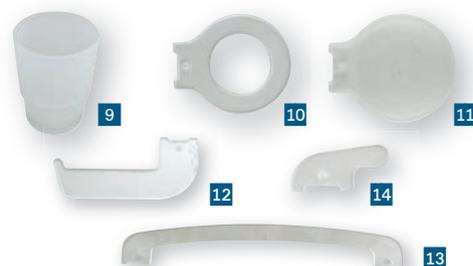



### TUYAUX CRISTAL PVC NON ARMÉS

Protection anti-UV.

Tuyaux monocouches en PVC souple transparent. Plage d'utilisation : de -15 à +60 °C

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT
X814688	Ø 10 / 14 mm	Le rouleau de 50 m
X814689	Ø 12 / 15 mm	Le rouleau de 50 m



### TUYAUX TRICOCLAIR PVC ARMÉS

Tuyaux polyvalents tri-couches en PVC souple, avec renforcement polyester haute ténacité.

Pression maximale de service : 13 Bar (à 23 °C). Plage d'utilisation : de -15 à +60 °C

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	DESCRIPTIF	CONDITIONNEMENT
X814690	Ø 10 / 15 mm		Le rouleau de 25 m
X814691	Ø 12,5 / 18 mm		Le rouleau de 25 m
X805163	Ø 13 / 20 mm	Pression maxi 20 Bar	Le mètre

#### De couleur

Permettent d'identifier facilement les circuits eau chaude / eau froide

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	COLORIS	CONDITIONNEMENT
X814692	Ø 10 / 15 mm	Rouge	Le rouleau de 25 m
X814699	Ø 10 / 15 mm	Bleu	Le rouleau de 25 m



### TUYAU ALIMENTAIRE

Sans phtalates ni DEHP, il convient parfaitement au transfert de liquides alimentaires.

Agréé eau potable KTW"A" (normes allemandes), il répond à la directive européenne 2007/19/CE.

Pression maximale de service : 20 Bar (à 23 °C). Plage d'utilisation : de -15 à +50 °C

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	COLORIS	CONDITIONNEMENT
X818091	Ø 10 / 15 mm	Bleu	Le rouleau de 50 m



### TUYAUX RIGIDES POUR RACCORDS RAPIDES

**John Guest®**



#### Tuyaux PE alimentaire

Conformes aux normes ACS, WRAS et DVGW, ils sont également compatibles avec tous types de raccords instantanés. Compatibles eau chaude et froide (température maximum 65 °C).

Voir également les clips de maintien p.342 (Ø 12 mm).

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	DESCRIPTIF	CONDITIONNEMENT
1 X818321	Tube PE	Ø 9 / 12 mm	Coloris bleu	Le rouleau de 25 m
X818322	Tube PE	Ø 9 / 12 mm	Coloris rouge	Le rouleau de 25 m
X818323	Tube PE	Ø 11,5 / 15 mm	Coloris bleu	Le rouleau de 25 m
X818324	Tube PE	Ø 11,5 / 15 mm	Coloris rouge	Le rouleau de 25 m

#### Autres tuyaux et accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	DESCRIPTIF	CONDITIONNEMENT
2 X818865	Tube PEX	Ø 10 mm	Pour eaux propres	Le rouleau de 25 m
X814700	Tube PEX	Ø 15 mm	Pour eaux propres	Le rouleau de 25 m
3 X814602	Coupe tube		Pour tube souple de 4 à 12 mm	
4 X808348	Pince à couper		Pour tube plastique de 4 à 22 mm	


**COLLIERS DOUBLE FILS POUR TUYAUX ANNELÉS**

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	
X803362	Ø 20 mm (serrage 17 mm)	B
X803363	Ø 25 mm (serrage 22 mm)	B
X803364	Ø 30 mm (serrage 26 mm)	B
X803365	Ø 35 mm (serrage 31 mm)	
X803366	Ø 40 mm (serrage 35 mm)	B
X803367	Ø 45 mm (serrage 40 mm)	B
X803368	Ø 60 mm	
X812766	Ø 80 mm	B


**COLLIERS RUBAN**

A bande ajourée largeur 8 mm, livrés en boîte

**Acier norme NF E 2785 1**

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT
X817493	8~12 mm (tuyau Ø 10 mm)	Boîte de 50
X811520	10~16 mm (tuyau Ø 12 mm)	Boîte de 50 B
X811522	14~25 mm (tuyau Ø 15 mm)	Boîte de 25
X811524	30~45 mm (tuyau Ø 30 mm)	Boîte de 25 B ★


**Inox**

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT
X817494	10 ~ 16 mm (tuyau Ø 12 mm)	Boîte de 50 B ★
X817495	14 ~ 22 mm (tuyau Ø 15 mm)	Boîte de 50
X817496	18 ~ 28 mm (tuyau Ø 19 mm)	Boîte de 25
X817497	24 ~ 36 mm (tuyau Ø 25 mm)	Boîte de 25


**COLLIERS HERBIE**

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS
X800474	11 ~ 12 mm
X800475	12 ~ 14 mm
X800476	13 ~ 15 mm
X800477	15 ~ 17 mm


**COLLIERS RILSANS NOIRS**

En polyamide, sachet de 100

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS
X811525	200 x 4,6 mm - Ø maxi 50 mm
X811526	300 x 4,6 mm - Ø maxi 85 mm
X811527	390 x 4,7 mm - Ø maxi 110 mm


**RUBANS D'ÉTANCHÉITÉ**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS
1 X4616024	Ruban TEFLON	Lg. 10 mètres
2 X818980	Loctite SI 5075	2,5 cm x 4,27 m

Réparation des joints d'étanchéité de tuyaux flexibles et rigides, conduits, ventilations, évènements...  
 Isolation électrique pour conducteurs, terminaux, moteurs...



1



2

**EMBASES ADHÉSIVES ET À VISSER**

Sachet de 25

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	COLORIS	DESSCRIPTIF
1 X472607S	28 x 28 mm	Blanc	
X819022S	28 x 28 mm	Noir	
X819023S	28 x 28 mm	Noir	Avec adhésif surpuissant
2 X819024S	28 x 28 mm	Noir	Souple, avec adhésif surpuissant



1



2



### N

### RACCORDS À DOUILLES

#### les + CONSEILS

Voir tubes PE p.339

**John Guest® DBI GROUPE**



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	RACCORD(S)	DESCRIPTIF
1 X821926	Union double	2x Ø 10 mm	B
X814591	Union double	2x Ø 12 mm	B ★
X820861	Union double	2x Ø 12 mm	B
2 X817269	Union double inégale	Ø 12 mm / Ø 10 mm	B
3 X821083	Té égal	3x Ø 10 mm	B
X820875	Té égal	3x Ø 12 mm	
X806084	Té égal	3x Ø 12 mm	B ★
4 X821927	Equerre égale	2x Ø 10 mm	B
X806085	Equerre égale	2x Ø 12 mm	B ★
X820874	Equerre égale	2x Ø 12 mm	
5 X821928	Equerre à queue lisse	Ø 10 mm / mâle Ø 10 mm	B
X814592	Equerre à queue lisse	Ø 12 mm / mâle Ø 12 mm	B
X820964	Equerre à queue lisse	Ø 12 mm / mâle Ø 12 mm	
6 X814600	Raccord Y	3x Ø 12 mm	Avec trou central de fixation B
X820877	Raccord Y	3x Ø 12 mm	Avec trou central de fixation
7 X814595	Union mâle	3/8" (12x17)	Plastique
X820876	Union mâle	3/8" (12x17)	Plastique
8 X814596	Union mâle	3/8" (12x17)	Laiton
X814597	Union mâle	1/2" (15x21)	Laiton
9 X814873	Union femelle	3/8" (12x17)	Plastique B ★
X820873	Union femelle	3/8" (12x17)	Plastique
X806087	Union femelle	1/2" (15x21)	Plastique B ★
10 X814598	Union femelle	3/4" (20x27)	Plastique
X820878	Union femelle	3/4" (20x27)	Plastique



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	RACCORD(S)	DESCRIPTIF
11 X814593	Bouchon pour tube	Ø 12 mm	B ★
X820879	Bouchon pour tube	Ø 12 mm	
X818318	Bouchon pour tube	Ø 15 mm	B
12 X814594	Bouchon pour raccord	Ø 12 mm	B
13 X820273	Circlips pour raccord	Ø 8 mm	B
X820274	Circlips pour raccord	Ø 10 mm	B
X820275	Circlips pour raccord	Ø 12 mm	B
14 X814599	Vanne d'arrêt	2x Ø 12 mm	Droite polypropylène B
15 X820965	Vanne d'arrêt	2x Ø 12 mm	Droite polypropylène
16 X814601	Passe-cloison	2x Ø 12 mm	Avec écrou laiton
17 X814603	Kit flexibles	Ø 12 mm / filetage mâle Ø 10 mm	Pour robinet monobloc
18 X814874	Fourrure	Ø 9 mm intérieur	



Montage par clipsage : ne nécessite ni vis ni colle et reste démontable. Réduit le risque de gel et du développement de bactéries.

Pression maxi 6 Bar, température maxi 90 °C, certification alimentaire.

Type de montage : Adria Mobil, Cabby, Eura Mobil, Fleurette, Kabe, Kip, Niesmann+Bischoff et Rapido



### TUYAUX D'EAU ET CLIPS

#### Tuyaux d'eau

Vendu au mètre (rouleau de 10 m)

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	DESRIPTIF
1 X814359	Ø 12 mm	Eau chaude (rouge sur noir)
2 X814360	Ø 12 mm	Eau froide (bleu sur noir)

#### Clips de maintien

Pour tuyau Ø 12 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	VERSION
3 X814376	Coude de maintien	90°
4 X814378	Clip de maintien	A visser <b>B</b>
5 X814379	Clip de maintien	Double à visser



### RACCORDS FEMELLE / FEMELLE

RÉFÉRENCE	VERSION	RACCORD(S)
1 X814361	Droite	2x Ø 12 mm <b>B</b> ★
2 X814362	Coudée	2x Ø 12 mm <b>B</b> ★
3 X814363	En T	3x Ø 12 mm <b>B</b> ★



### RACCORDS DROITS FEMELLES

RÉFÉRENCE	RACCORD(S)
1 X814364	Ø 12 mm / tétine Ø 12 mm <b>B</b> ★
2 X814365	Ø 12 mm / tétine Ø 10 mm <b>B</b>
3 X814366	Ø 12 mm / Femelle 1/2" (15x21) <b>B</b> ★



### RACCORDS COUDÉS

RÉFÉRENCE	RACCORD(S)
1 X814367	Ø 12 mm / tétine Ø 12 mm <b>B</b>
2 X814368	Ø 12 mm / Mâle Ø 12 mm <b>B</b>
3 X814369	Ø 12 mm / Femelle 1/2" (15x21) <b>B</b>



### RACCORDS DIVERS

RÉFÉRENCE	VERSION	RACCORD(S)
1 X814385	En Y	3x Femelle Ø 12 mm <b>B</b>
2 X814386	En T	2x Femelle Ø 12 mm / Mâle Ø 12 mm
3 X814372	Droite	Mâle Ø 12 mm / tétine Ø 12 mm <b>B</b> ★





### BOUCHONS

RÉFÉRENCE	VERSION	RACCORD(S)	
1 X814373	Pour tube	Ø 12 mm	B
2 X814374	Pour raccord	Ø 12 mm	B



### RACCORD POUR RÉSERVOIR

RÉFÉRENCE	RACCORD(S)	DESSCRIPTIF
X814380	2x Mâle Ø 12 mm	Avec joint



### RACCORDS SPÉCIAUX CHAUFFE-EAU

RÉFÉRENCE	VERSION	RACCORD(S)
1 X814370	Droite	Femelle Ø 12 / 10 mm
2 X814371	Coudée	Femelle Ø 12 / 10 mm



### CLAPETS ANTI-RETOUR

RÉFÉRENCE	RACCORD(S)	DESSCRIPTIF	
1 X814381	2x Femelle Ø 12 mm		B
2 X814382	Femelle Ø 12 mm / tétine Ø 10-12 mm	Pour pompe immergée	
3 X814383	Femelle Ø 12 mm / filetage Ø 12 mm	Pour pompe immergée	



### ADAPTATEUR / RÉDUCTEUR

RÉFÉRENCE	RACCORD(S)
X814384	Femelle Ø 12 / 14 mm



### VANNES DE VIDANGE

RÉFÉRENCE	RACCORD(S)	
1 X814387	Ø 12 mm	
2 X814388	2x Femelle Ø 12 mm	B



### VANNE D'ARRÊT

RÉFÉRENCE	RACCORD(S)	DESSCRIPTIF	
X814375	2x Mâle 1/2" (15x21)	¼ de tour	B





Ensemble de tuyaux et raccords pour l'écoulement des eaux usées des caravanes, camping-cars et mobil-homes. Raccordement par simple emboîtement (pas de vissage, ni colle, ni soudage).

Tuyau en polyéthylène alimentaire épaisseur 1,5 mm, Ø 28 mm.

Hors-gel : résiste à une température de - 40 à + 80 °C.

**KITS D'ÉVACUATION EAUX USÉES**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	COLORIS	MATIÈRE	RACCORD(S)
1 X820852	Adaptateur pour réservoir d'eaux usées	180 x 55 mm	Gris	TPR	19 / 50 mm
2 X820853	Tuyau d'eaux usées Ø 48 mm	Dimension mini : 483 mm - extensible jusqu'à 1090 mm	Gris	TPR	

3 X816212 Kit d'évacuation  
Contient 2 flexibles lg. 0,3 et 3 m, pour branchement direct sur tube Ø 28 mm



**TUYAU D'EAU ET ACCESSOIRES**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DESCRIPTIF
1 X812929	Tube	28 x 1,5 mm, la longueur de 2 m
2 X562032	Joint	Pour réservoir d'eaux usées. Épaisseur 5 mm
3 X562031	Clip de maintien	Pour tuyau Ø 28 mm



**RACCORDS D'EAUX USÉES**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DESCRIPTIF
1 X806213	Raccord en Y	
2 X562023	Raccord en T	B ★
3 X562027	Manchon de rallonge	Ø ext. 31,5 mm, Ø int. 28 mm
4 X804810	Coude 90°	B ★
5 X562025	Coude 45°	B



**RACCORDS DE RÉDUCTION D'EAUX USÉES**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DESCRIPTIF
1 X562030	Réduction avec la douche	Ø 28 mm, Ø 45 mm, Ø int. 24 mm
2 X562029	Réduction	Ø 20 mm, Ø 28 mm
3 X562028	Réduction	Ø 19 mm, Ø 28 mm
4 X562026	Raccord de réduction	Ø ext. 28 mm, Ø int. 17 mm





### BONDES ET SIPHONS

Bondes livrées avec bouchon, siphons livrés avec filtre et équipés d'un bouchon bas permettant le nettoyage.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIM. ENCASTREMENT	DESSCRIPTIF
1 X562034	Bonde droite	Ø 33 mm	B ★
2 X562033	Bonde coudée	Ø 33 mm	B ★
3 X809393	Bonde siphon	Ø 33 mm	B ★
X811342	Bonde siphon	Ø 39 mm	B ★
4 X806220	Siphon	Ø 33 mm	Livré avec filtre Avec clapet anti-retour pour éviter les odeurs B
5 X562035	Siphon coupe-air		B

### Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DESSCRIPTIF
6 X808596	Filtre	Pour siphon X806220
7 X807832	Bouchon	Ø 35 mm, pour bonde X811342 B ★
X811361	Bouchon	Ø 30 mm, pour bondes X562034 X562033 et X809393 B ★



### DISTRIBUTEURS D'EAU

Livrés sans écrous

RÉFÉRENCE	DESSCRIPTIF
X562020S	2 sorties
X562019	3 sorties B
X562018	5 sorties
X806219	5 sorties avec soupape de vidange

### Écrous et bagues de serrage

Pour raccorder des tuyaux type cristal de Ø int. 10 ou 12 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DESSCRIPTIF
1 X5621	Écrou	Pour tuyau Ø 10/14 mm
X5622	Écrou	Pour tuyau Ø 12/16 mm
2 X562021	Bouchon	Pour obturer une sortie B





**RACCORDS À VISSER (INTÉRIEUR)**

RÉFÉRENCE	VERSION	RACCORD(S)	
1 X803954	Droite	Filetage 3/8" (12x17) / tétine Ø 10 mm	B ★
X803955	Droite	Filetage 1/2" (15x21) / tétine Ø 12 mm	B ★
X803956S	Droite	Filetage 1/2" (15x21) / tétine Ø 20 mm	B
X812829S	Droite	Filetage 1" 1/4 (33x42) / tétine Ø 40 mm	B
2 X803959S	Coudée	Filetage 1/2" (15x21) / tétine Ø 12 mm	B
X803960S	Coudée	Filetage 1/2" (15x21) / tétine Ø 20 mm	B
X803961S	Coudée	Filetage 3/4" (20x27) / tétine Ø 25 mm	B
X803962S	Coudée	Filetage 1" 1/2 (40x49) / tétine Ø 40 mm	B



**RACCORDS À VISSER (EXTÉRIEUR)**

Pour tuyau, composé de 1 raccord coudé, 1 joint et 1 écrou

RÉFÉRENCE	VERSION	RACCORD(S)	
1 X801793	Droite	Tétine Ø 12 mm	B
2 X801794S	Coudée	Tétine Ø 12 mm	B



**RACCORDS NOIRS À VISSER (INTÉRIEUR)**

RÉFÉRENCE	VERSION	RACCORD(S)	
1 X921154	Droite	Filetage 1/2" (15x21) / tétine Ø 12 mm	B ★
X921155	Droite	Filetage 1/2" (15x21) / tétine Ø 20 mm	
X921156	Droite	Filetage 3/4" (20x27) / tétine Ø 25 mm	B ★
X921157	Droite	Filetage 1" 1/2 (40x49) / tétine Ø 40 mm	B
2 X921158	Coudée	Filetage 1/2" (15x21) / tétine Ø 12 mm	B ★
X921159	Coudée	Filetage 1/2" (15x21) / tétine Ø 20 mm	
X921160	Coudée	Filetage 3/4" (20x27) / tétine Ø 25 mm	B
X921161	Coudée	Filetage 1" 1/2 (40x49) / tétine Ø 40 mm	B ★



**RACCORD UNIVERSEL**

Avec tétine intérieure pour pompe immergée

RÉFÉRENCE	RACCORD(S)	DESSCRIPTIF	
X802836	2x tétines Ø 10-12 mm	Pour tous réservoirs	B ★



**RACCORD DROIT À VISSER (INTÉRIEUR)**

RÉFÉRENCE	RACCORD(S)	DESSCRIPTIF	
X460065	Filetage Ø 21 / tétine Ø 10-12 mm	Avec écrou et rondelle d'étanchéité pour tuyau	B ★





# EAU / TOILETTES

## Raccords d'eau plastique

### RACCORDS CIRCUIT SANITAIRE

RÉFÉRENCE	VERSION	RACCORD(S)	
1 X819996	Droite	2x tétine Ø 10 mm	B ★
X803383	Droite	2x tétine Ø 12 mm	B ★
2 X803413	Réducteur	E Ø 12 mm / S Ø 10 mm	B ★
3 X803384	En T	3x tétine Ø 10 mm	B ★
X803385	En T	3x tétine Ø 12 mm	B ★
4 X803409	En Y	3x tétine Ø 10 mm	B ★
X803410	En Y	3x tétine Ø 12 mm	B ★
5 X819093	Robinet d'arrêt	2x tétine Ø 10 mm	B ★



### RACCORDS EAUX USÉES

RÉFÉRENCE	VERSION	RACCORD(S)	
1 X820878V	Droite	2x Mâle Ø 25 mm	
X821379	Droite	2x Mâle Ø 40 mm	B
2 X460067	Y court	3x Mâle Ø 25 mm	B
3 X821173	En T	3x Mâle Ø 20 mm	B
X821174	En T	3x Mâle Ø 25 mm	
X821378	En T	3x Mâle Ø 40 mm	
4 X460066	En T court	3x Mâle Ø 25 mm	B
5 X460029	Réducteur	E Ø 40 mm / S Ø 32 mm	
<i>Pour tuyauterie de vidange</i>			
6 X821175	Angle droit	2x Mâle Ø 12 mm	B
X821176	Angle droit	2x Mâle Ø 20 mm	B



### TUYAUX D'ÉVACUATION ANNELÉS

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT
X816606	Ø 16 / 22 mm	Le rouleau de 30 m
X814694	Ø 25 / 29 mm	Le rouleau de 30 m
X814695	Ø 30 / 34 mm	Le rouleau de 30 m
X814696	Ø 35 / 40 mm	Le rouleau de 30 m
X822295	Ø 40 / 45 mm	Le rouleau de 30 m
X814698	Ø 75 / 85 mm	Le rouleau de 30 m





**RACCORDS LAITON MÂLE-MÂLE**

RÉFÉRENCE	RACCORD(S)
1 X814377	Mâle 1/8" (5x10) / Mâle 1/2" (15x21)
X562005	Mâle 1/4" (8x13) / Mâle 1/2" (15x21)
2 X461605	Mâle 3/8" (12x17) / Mâle 3/8" (12x17)
X4616051	Mâle 1/2" (15x21) / Mâle 3/8" (12x17)
X4616053	Mâle 1/2" (15x21) / Mâle 1/2" (15x21)
X4616052	Mâle 3/4" (20x27) / Mâle 3/8" (12x17)
X4616054	Mâle 3/4" (20x27) / Mâle 1/2" (15x21)
X4616055	Mâle 3/4" (20x27) / Mâle 3/4" (20x27)




**les + CONSEILS**

Pour étancher les raccords filetés voir la Loctite 542 réf. X817750 p.82

**RACCORDS TÊTINE**

RÉFÉRENCE	RACCORD(S)	
1 X562401	Femelle 1/2" (15x21) / tétine Ø 12 mm	B
2 X461603	Mâle 3/8" (12x17) / tétine Ø 10 mm	B ★
X4616031	Mâle 3/8" (12x17) / tétine Ø 12 mm	B
X4616032	Mâle 1/2" (15x21) / tétine Ø 10 mm	
X4616033	Mâle 3/4" (20x27) / tétine Ø 20 mm	
3 X817616	Femelle 3/8" (12x17) / tétine Ø 10 mm	B ★
X819998	Femelle 3/8" (12x17) / tétine Ø 12 mm	B ★

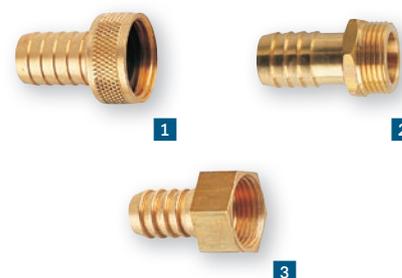

**JOINTS POUR RACCORD LAITON**

RÉFÉRENCE	RACCORD(S)	CONDITIONNEMENT
X461602S	1/4" (8x13)	Sachet de 10
X804820S	3/8" (12x17)	Sachet de 50
X4616022S	1/2" (15x21)	Sachet de 10
X4616023S	3/4" (20x27)	Sachet de 10
X816372B	Assortiment de 1 joint de 1/4", 3/8", 3/4" et 2 joints 1/2"	★



**RACCORDS RAPIDES HOZELOCK**

Raccords rapides pour tuyau souple de Ø 12,5 à 15 mm. Serrage du tuyau par griffe ; raccords équipés d'un manchon flexible évitant les pincements, fuites et risques d'expansion du tuyau. Pression maxi 10 Bar.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DESRIPTIF
1 X818497	Raccord pour robinet à bec rond	Serrage par collier sur robinet rond ou ovale, Ø maxi 18 mm
2 X925411	Raccord pour robinet fileté	Vissage 3/4" (20x27) avec réducteur 1/2" (15x21)
3 X925408	Raccord réparateur	Permet également la jonction de 2 tuyaux
4 X925409	Coupleur mâle/mâle	
5 X924764	Raccord de fin de tuyau	S'utilise en entrée de tuyau (branchement sur robinet)
6 X925406	Raccord stop	S'utilise en sortie de tuyau. Le débit d'eau est coupé automatiquement lorsque la lance est débranchée.
7 X925410	Lance d'arrosage	A ouverture progressive



## TUYAUX EXTENSIBLES

La gaine intérieure en latex s'allonge lorsque le tuyau est mis en eau. Tuyaux avec raccords rapides femelles, livrés avec raccord mâle à visser.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF	PRESSION	DIMENSIONS	POIDS
X817814	Longueur 5 m, maxi 15 m	2,5 bar	190 x 240 x 90 mm	0,7 kg
X817757	Longueur 7,5 m, maxi 22,5 m	2,5 bar	150 x 240 x 150 mm	1 kg



## ENROULEURS

### les + CONSEILS

Voir aussi les balais et accessoires de lavage p.86



RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF	DIMENSIONS	POIDS
1 X816699	Cassette comprenant un tuyau rond Ø 12-16 mm lg. 15 m, raccord pour robinet (1") + 2 raccords rapides "stop" et 1 normal, 1 lance.	345 x 250 x 350 mm	3,5 kg
2 X811821	Cassette tuyau plat longueur 15 m, livrée avec raccords rapides.	320 x 375 x 60 mm	1,3 kg
3 X816422	Cassette tuyau d'eau plat longueur 15 m, qui de par sa conception peut être utilisé sans besoin de le dérouler. Livrée avec raccords rapides, adaptateur pour robinet et lance.	Ø 400 x 65 mm	2 kg

## BOUCHONS DE REMPLISSAGE

Raccord Gardena 1/2". Permet un remplissage du réservoir d'eau propre rapide, hygiénique, sans perte ni éclaboussure.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF	
1 X817110	Bouchon universel : livré avec deux joints intérieurs permettant de s'adapter aux différents types de coupelles (avec / sans évent)	B
2 X817812	Pour réservoirs avec évent, pour les boîtiers réf. X817234 et X817235	B
3 X817813	Pour réservoirs avec évent, pour le boîtier réf. X816757	B

**HEOSafe®**  
Hygiène et sécurité



## RACCORD RAPIDE POUR ROBINET

Avec collier de serrage permettant le montage sur becs de Ø 6,3 ~ 13,6 mm

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	
X817498	65 x 54 mm	B





**COUPELLES COMPLÈTES ZADI**

**Couppelles courtes**

Avec évent (Ø 10,5 mm), livrées avec bouchon assorti et barillet + 2 clés.  
Dimensions Ø 119 x 99 mm, encastrément Ø 83 mm.

RÉFÉRENCE	COLORIS	RACCORD(S)
1 X803467	Noir	Ø 35 mm
X803468	Noir RAL 9017	Ø 40 mm
X803469	Blanc RAL 9010	Ø 40 mm



**Couppelles longues**

Avec évent, livrées avec bouchon assorti et barillet + 2 clés.  
Dimensions Ø 119 x 151 mm, encastrément Ø 83 mm

RÉFÉRENCE	COLORIS	RACCORD(S)
2 X803471	Noir	Ø 40 mm
X803472	Blanc	Ø 40 mm



**COUPELLES COMPLÈTES AVEC COUVERCLE**



**+ PRODUIT**

verrouillage magnétique

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	DESRIPTIF
1 X816757	Couppelle complète	124 x 130 x 98 mm	Event Ø 10 mm, livrée avec bouchon bleu et barillet + 2 clés (type sTs). Type Dethleffs, LMC... <b>B</b>
2 X817234	Boîtier seul	121 x 135 x 98 mm	Blanc RAL 9010, type Concorde, Notin
X817235	Boîtier seul	121 x 135 x 98 mm	Noir, type Périgord, Concorde Compact, Pössl
X816760	Bouchon seul	Ø 77,5 x 51 mm	Bleu, à compléter avec barillet FAP
X816761	Bouchon seul	Ø 77,5 x 51 mm	Bleu, à compléter avec barillet Zadi
3 X817304	Couppelle 9120	115 x 180 mm	Blanche. Encastrément 85 x 120 mm. Ouverture verticale, raccord Ø 35 mm. Type CI / Roller Team
4 X817392	Couppelle 9100	138 x 176 mm	Blanche. Ouverture verticale, raccord Ø 35 mm. Type Elnagh, Mc Louis...
X819759	Bouchon seul		Pour coupelles 9105 X817313 + X817312
5 X817391S	Couppelle ORUS	Encastrément Ø 115 mm	Blanche. Avec évent. Ouverture verticale, raccord Ø 40 mm. Bouchon pour barillet FAP. Type Elnagh, Mc Louis...
X819290	Bouchon seul	Ø 73,5 x 62,3 mm	Bleu, à compléter avec barillet FAP X806310

**BOÎTIERS WHALE**

A compléter avec la façade "Easy Slide". 2 coloris disponibles :  
- Blanc X820627 pour X820634 / Blanc avec verrou X820629 pour X820632 et X820633  
- Gris X820628 pour X820634 / Gris avec verrou X820630 pour X820632 et X820633  
Utiliser de l'eau douce et froide de préférence  
Classe IP55 quand le boîtier est fermé.  
Dimensions boîtier : 164 x 103 x 66 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DESRIPTIF
1 X820632	Prise Réservoir Eau	Avec collier de serrage sécurisé pour maintenir la pompe en place, et avec verrou incorporé. Ø 40 mm ; Ø purge 10 mm.
2 X820633	Prise Réservoir Eau + 12 V	Avec collier de serrage sécurisé pour maintenir la pompe en place, et avec verrou incorporé. Ø 40 mm ; Ø purge 10 mm.
3 X820634	Prise sortie d'eau	Idéal pour la douche. 12 mm femelle.





### BOUCHONS À BAÏONNETTE ZADI

Pour coupelles avec évent  
Dimensions : Ø 77,5 x 52 mm

#### Bouchons avec barillet

RÉFÉRENCE	COLORIS	
1 X801637	Noir	B ★
X801636	Blanc	B ★
X920881	Gris RAL7011	B

#### Bouchons sans barillet

RÉFÉRENCE	COLORIS	DESSCRIPTIF	
2 X813107	Blanc	Version à 2 branches (type Elke)	B ★
3 X801289	Noir		B
X813106	Blanc		B
4 X815717	Noir	Type Knaus, Hymer	
X815716	Blanc RAL9010	Type Autostar, Knaus	
5 X815718	Blanc RAL9010	Avec couvercle de protection. Type Rapido	B
6 X817607	Noir	FAP série 2000	



### COUPELLES COMPLÈTES BLANCHES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	DESSCRIPTIF	
1 X803381	Couppelle	158 x 137 mm	Complète	
X803462	Bouchon à visser		Pour coupelle X803381	
2 X803466	Couppelle	158 x 137 mm	Complète, avec bouchon à clé	B
X803464	Bouchon à clé		Pour coupelle X803466	B
3 X803414	Couppelle	160 x 130 x 75 mm	Orientable Ø 40 mm avec fermeture à clé	



### COUPELLES SEULES

#### Couppelles à eau

Conformes à la norme alimentaire KTW, avec étiquette signalétique "robinet" et évent (Ø 10,5 mm), livrées avec joint de montage.

RÉFÉRENCE	COLORIS	RACCORD(S)	CAS D'EMPLOI
1 X815353	Blanche	Ø 40 mm	Benimar, Challenger, Chausson, Carthago
X815352	Noire	Ø 40 mm	Dethleffs, Campereve, Westfalia, LMC, Volkswagen, Autostar, Concorde, Frankia

#### Couppelle à carburant

Avec évent (livrée sans bouchon de dégazage), avec étiquette signalétique "pompe à essence".

RÉFÉRENCE	COLORIS	RACCORD(S)	CAS D'EMPLOI
2 X815359	Noire	Ø 50 mm	Bürstner, Concorde, Frankia, Hymer



STS  
Oberholz



### BOUCHONS

#### Bouchons à eau

Conformes à la norme KTW.



RÉFÉRENCE	COLORIS	DESSCRIPTIF	CAS D'EMPLOI	
1 X815355	Blanc Fiat 210	Pour barillet ZADI	Dethleffs, Capron, Autostar, Frankia, Concorde, Hymer (jq 2008).	
X815354	Noir	Pour barillet ZADI	Westfalia, Dethleffs, Bürstner, Campereve, La Strada, Volkswagen	B
X815356	Blanc 249	Pour barillet ZADI	Adria	
X815357	Blanc 249	Pour barillet FAP	Cl, Roller Team, Trigano Van, LMC (2000-2009)	
X815409	Bleu	Pour barillet FAP	Hymer, Niesmann+Bischoff, Hobby, Fendt, Shell Phoenix	
X815410	Gris RAL1015	Pour barillet FAP	Cl, Roller Team	

#### Bouchons à carburant

RÉFÉRENCE	COLORIS	DESSCRIPTIF	CAS D'EMPLOI
X815360	Noir	Pour barillet ZADI	Concorde, Bürstner, Hymer, Niesmann+Bischoff (2000-2006)
X815361	Noir	Pour barillet FAP	Hymer, Hobby, Fendt, Niesmann+Bischoff (>2006)
X815362	Gris ardoise RAL7015	Pour barillet FAP	Cl, Roller Team, Trigano Van

#### Cap Saver

RÉFÉRENCE	DESSCRIPTIF	
2 X815358	Permet de retenir automatiquement le bouchon après ouverture	B

**BIOSAV**

Biosav est un traitement écologique pour réservoirs d'eaux grises, à base de bactéries et d'enzymes. Dégrade et liquéfie les dépôts organiques et les graisses se trouvant dans les bacs et réservoirs d'eaux usées. Il permet la réduction de la fréquence de nettoyage des bacs.  
 Utilisation : 100 ml par semaine.



RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT
X820296	Bidon de 2 L

**RÉSERVOIRS SANS CLOISON ANTIROULIS, EAUX USÉES**

Livrés avec bouchons de visite Ø 155 mm ou Ø 130 mm.

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	DÉSIGNATION	DIMENSIONS
X910843	32 l	Modèle 253	730 x 310 x 160 mm
X910936	40 l	Modèle 230	840 x 370 x 150 mm
X911598	45 l	Modèle 233	500 x 400 x 255 mm
X911978	50 l	Modèle 235	610 x 410 x 220 mm
X917023	55 l	Modèle 239	1080 x 300 x 200 mm
X911979	80 l	Modèle 234	560 x 450 x 360 mm
X911599	90 l	Modèle 232	780 x 400 x 330 mm
X812924	100 l	Modèle 270	750 x 400 x 350 mm
X919403	100 l	Modèle 265	890 x 600 x 200 mm
X813067	100 l	Modèle 224	847 x 347 x 376 mm
X920939	100 l	Modèle 226	1300 x 440 x 180 mm


**les + CONSEILS**

Les modèles 239, 270, 224 et 226 sont livrés avec bouchon mâle de Ø 130 mm.

**RÉSERVOIRS AVEC CLOISON ANTIROULIS, EAUX USÉES**

Livrés avec bouchons de visite Ø 150 mm avec joints. Les entrées d'eau Ø 40 mm sont moulées dans la paroi.

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	DÉSIGNATION	DIMENSIONS
X910500	75 l	Modèle 252	900 x 360 x 270 mm
X910994	98 l	Modèle 257	950 x 470 x 260 mm


**RÉSERVOIRS ANISA, EAUX USÉES**

Réservoirs rotomoulés en polyéthylène servant pour la récupération d'eaux usées. Se montent dans n'importe quelle position. Livrés sans pré-perçage. Coloris noir. Un gros bouchon fait office de trappe de visite aidant au montage des raccords vissés.

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	DIMENSIONS
X915043	30 l	580 x 400 x 140 mm
X915058	50 l	750 x 400 x 200 mm
X915050	60 l	550 x 400 x 300 mm
X915059	60 l	800 x 400 x 200 mm
X915052	80 l	700 x 400 x 300 mm
X915061	80 l	1060 x 400 x 200 mm
X808002	80 l	1300 x 500 x 140 mm
X915054	90 l	800 x 400 x 300 mm


**RÉSERVOIRS SPÉCIAL EAUX USÉES**


Sans raccords. Avec 4 entrées d'arrivée d'eau Ø 25 mm et 2 sorties de vidange avec bouchons. La conception de ces réservoirs ne permet que l'usage en eaux usées.

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	DÉSIGNATION	DIMENSIONS
X911064	30 l	Modèle 221	750 x 260 x 180 mm


**RÉSERVOIRS D'EAU FUSION**

Résistants aux chocs. En polyéthylène nature.

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	DIMENSIONS	DESCRIPTIF
1 X818941	43 l	700 x 300 x 220 mm	Connexion latérale. Bouchon : Ø 150 mm
X818942	44 l	800 x 400 x 200 mm	Livré sans raccord. Bouchon : Ø 150 mm
2 X818940	50 l	490 x 380 x 290 mm	Bouchon : Ø 150 mm
X818939	53 l	530 x 480 x 260 mm	Connexion latérale. Bouchon : Ø 120 mm
X818943	63 l	800 x 400 x 260 mm	Livré avec deux raccords de remplissage moulés de 40 mm. Bouchon : Ø 150 mm
X818945	75 l	800 x 460 x 260 mm	Livré avec deux raccords de remplissage moulés de 40 mm. Bouchon : Ø 150 mm
X818946	78 l	1000 x 400 x 200 mm	Livré sans raccord. Bouchon : Ø 150 mm
X818947	89 l	950 x 400 x 260 mm	Livré avec deux raccords de remplissage moulés de 40 mm. Bouchon : Ø 150 mm

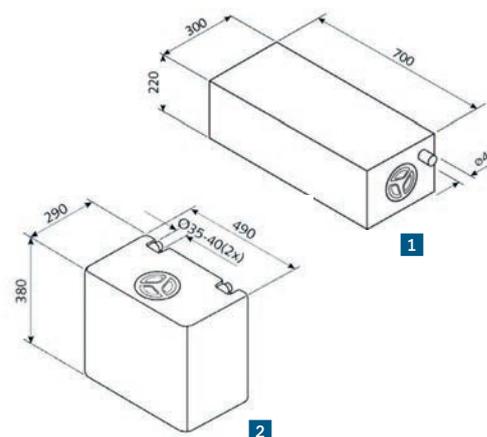

### + PRODUIT

Tous les Tank Fiamma pour eaux propres sont réalisés en plastique alimentaire



### ROLL TANK 23

Sur roulettes, avec poignée articulée pour le transport. Modèle compact.

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	VERSION	DIMENSIONS	COLORIS
X921133	23 l	Eau propre	500 x 330 x 250 mm	Bleu
<i>Livré avec bouchon supplémentaire permettant l'utilisation d'une pompe immergée</i>				
X921134	23 l	Eaux usées	500 x 330 x 250 mm	Gris
<i>Avec bouchon de vidange</i>				



### ROLL TANK 40

Sur roulettes, avec poignée pour le transport. Ouverture grand diamètre facilitant l'entretien.  
Capacité : 35 l.

RÉFÉRENCE	VERSION	DIMENSIONS	COLORIS	DÉSIGNATION
1 X821745	Eau propre	810 x 410 x 200 mm	Bleu	40F
2 X821747	Eaux usées	810 x 410 x 200 mm	Gris	40W
<i>Avec indicateur de niveau et vanne à évent. Vidange du réservoir à matières en se raccordant à la vanne du véhicule (tuyau non inclus), livré avec le raccord à 45°.</i>				



### TANK 70

Livré avec vis de fixation et raccords d'eau. Manchon Ø 38 mm (1,5") pour le remplissage, sortie Ø 13 mm. Grand bouchon/trappe de visite. Installation horizontale ou verticale.

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	VERSION	DIMENSIONS	COLORIS
X821746	65 l	Eau propre	700 x 470 x 240 mm	Bleu



### RÉSERVOIRS À ROULETTES CHANTAL

En plastique - Livrés avec 1 bouchon Ø 90 mm, 1 bouchon de vidange à visser Ø 40 mm.  
Avec poignée de transport rabattable.

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	DIMENSIONS	COLORIS
X802491	30 l	500 x 310 x 250 mm	Blanc opaque
X804475	30 l	500 x 310 x 250 mm	Blanc



**JERRYCANS PLASTIQUE ALIMENTAIRE**

Ouverture Ø 40 mm

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	DIMENSIONS
X803373	10 l	260 x 160 x 370 mm
X803374	15 l	280 x 180 x 410 mm
X803375	20 l	330 x 180 x 450 mm


**JERRYCANS SPÉCIAUX**

La taille du bouchon Ø 100 mm permet de passer aisément une pompe immergée par l'ouverture. Utilisation comme réservoir d'eau propre ou usée. En plastique alimentaire.

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	DIMENSIONS
X808217	9 l - extraplat	260 x 425 x 120 mm
X808215	13 l	350 x 275 x 165 mm
X808216	16 l	410 x 275 x 165 mm
X921138	19 l	465 x 275 x 165 mm


**JERRYCANS AVEC ROBINET**

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	DIMENSIONS	DIM. OUVERTURE
X803370	10 l	260 x 170 x 360 mm	Ø 40 mm
X803372	20 l	330 x 180 x 450 mm	Ø 40 mm
X803376	35 l	390 x 240 x 480 mm	Ø 55 mm


**JERRYCANS PLASTIQUE ALIMENTAIRE**

Ouverture Ø 90 mm.

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	DIMENSIONS	DESCRIPTIF
X465141	13 l	280 x 170 x 400 mm	Sans robinet
X833086	14 l	320 x 170 x 375 mm	Sans robinet


**FONTAINE MURALE**

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	DIMENSIONS	DESCRIPTIF
X802895	12 l	480 x 270 x 140 mm	Avec robinet, en plastique.


**JERRYCANS PLIANTS**

Pour un transport facile. Avec poignée et bouchon équipé d'un robinet. Epaisseur replié 50 mm, poids 0,25 kg.

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	DIMENSIONS
X817427	10 l	260 x 280 x 220 mm
X817428	15 l	320 x 330 x 220 mm


**+ PRODUIT**

Livrés en boîte carton pour faciliter la vente



### les + CONSEILS

Voir aussi le kit évacuation eaux usées p.344

### FILL-UP

RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF
X807942	Tuyau pour remplissage des réservoirs et jerrycans à partir d'un robinet, raccord souple adaptable. Lg. 1 m. <b>B</b>



### KITS ÉTRIER DE FIXATION

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DESCRIPTIF
X804043	Kit étrier de fixation	Système de bandeau et pattes permettant la fixation sous plancher de tout type de réservoir. Composé d'une bande de feuillard galvanisé de longueur 4,5 m, de 4 œilletons filetés et écrous. Résiste à un poids de 150 kg <b>B</b>
X806911	Kit de fixation universel	Pour tous réservoirs. Comprend : 2 sangles lg. 2,5 m + 4 sabots d'arrêt



### SONDES HORS-GEL


RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF
1 X915039	Fonctionne en 12 V. Puissance 30 W. Permet de maintenir un réservoir hors gel lors de l'utilisation en hiver. Peut se monter sur tout type de réservoir par perçage.
2 X923289	Idem X915039 avec thermostat interne régulant la température de l'eau entre 5 et 10 °C. Permet une consommation électrique moindre.



### BOUCHONS DE RÉSERVOIRS

Livrés avec joint

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	RACCORD(S)
1 X812834S	Bouchon de vidange	Vert	Femelle Ø 40 mm <b>B</b> ★
2 X802493	Bouchon de visite	Vert	Femelle Ø 90 mm
3 X815195	Bouchon de visite	Noir	Mâle Ø 130 mm <b>B</b>
4 X803380S	Bouchon de visite	Gris	Mâle Ø 122 mm <b>B</b>
5 X814572S	Bouchon de visite	Noir	Mâle Ø 125 mm

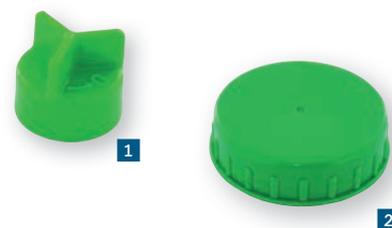

**KIT DE VIDANGE D'EAU FLOË**

Permet grâce à son système novateur et efficace de vidanger totalement l'intégralité du circuit d'eau propre. Il élimine donc l'eau stagnante dans la tuyauterie et empêche le goût désagréable de plastique par la suite. Évite également la formation de germes pathogènes ainsi que les risques de gel.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF
X816875	Comprend un raccord haute-pression, raccords et vannes permettant la déviation des canalisations. Livré sous coque avec notice.



**MICROPUR**

Produits désinfectants pour conserver, nettoyer et purifier l'eau des réservoirs. Conformés à la norme ISO 9001/ EN 29001, ils ne présentent aucun risque pour la santé. Non utilisés, ils peuvent être conservés pendant 10 ans.

**Conservation de l'eau**

En Europe, l'eau potable ne présente pas de risque mais sa conservation est indispensable. Le Micropur élimine les bactéries et garantit une eau potable pendant 6 mois, évitant ainsi l'apparition d'algues et micro-organismes.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
1 X921018C	MC 1000 F	Carton de 6 flacons de 100 ml
2 X925405	MC 10 T	Boîte de 40 pastilles

Dosage : 10 ml pour 100 l d'eau à traiter  
 Dosage : 1 pastille pour 10 l d'eau à traiter

**Purification de l'eau**

En dehors de l'Europe, l'eau n'est pas toujours potable lorsqu'elle provient de citernes ou de sources non traitées, ou passe par des canalisations non entretenues. La Micropur Forte, composée de chlore et ions d'argent, élimine efficacement les bactéries et agents pathogènes (virus). Elle protège également le réservoir de la prolifération de micro-organismes en conservant l'eau pendant 6 mois.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
3 X925404C	Forte MF 1000F	Carton de 6 flacons de 100 ml

Dosage : 10 ml pour 100 l d'eau à traiter

**+ PRODUIT**

CE PRODUIT EST AUTORISÉ À LA VENTE DANS LES PAYS SUIVANTS :

- FRANCE
- ALLEMAGNE
- ESPAGNE
- ROYAUME-UNI



**FILTRE PURIFICATEUR**

S'installe sur le circuit d'eau, en sortie de réservoir. Le charbon actif permet de retenir les impuretés en suspension et d'améliorer la qualité et le goût de l'eau. Livré avec raccords à vis Ø 10/12 mm.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF	DIMENSIONS
X808004	Traite jusqu'à 4500 litres d'eau	Ø 60 x 255 mm



### VANNES DE VIDANGE ZADI

Ouverture Ø 75 mm (3")

Dimensions vanne (sans raccord) 248 x 114 x 29 mm, entraxes de fixation des raccords : 95 x 97 mm

RÉFÉRENCE	VERSION	DESCRIPTIF
X812854V	Vanne A	Filetage mâle / raccord baïonnette
X801183	Vanne B	Bord plat / raccord baïonnette
X801184S	Vanne C	Filetage mâle / filetage mâle
X801185	Vanne D	Filetage femelle / raccord baïonnette



### RACCORDS

Pour vanne Ø 40 mm (1,5")

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DESCRIPTIF
1 X911640	Raccord femelle	Pour vanne X911638

Pour vannes Ø 75 mm (3")

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DESCRIPTIF
2 X801191	Raccord femelle	Pour trappe de vidange C
3 X801196	Raccord	Longueur 150 mm
4 X801190	Raccord mâle	Pour réservoir
5 X801195	Adaptateur	Pour trappe de vidange B avec joint
6 X812853	Raccord femelle	Pour réservoir
7 X801188	Raccord à baïonnette coudé	Pour tuyau
8 X801192	Raccord à baïonnette	Pour tuyau



### BOUCHONS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF
1 X801187	Pour vannes Ø 75 mm (3"), type Zadi
2 X915610	Pour vannes Ø 75 mm (3"), type FAP





**VANNES DE VIDANGE FAP**



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DESCRIPTIF	
1 X911638	Vanne PM	Ouverture Ø 40 mm (1,5"), montage avec raccord réf. X911640	B
2 X910956	Vanne GM	Ouverture Ø 75 mm (3"), prévue spécialement pour la vidange des réservoirs à matières.	B
3 X911419	Vanne GM	Ouverture Ø 75 mm (3"), avec tirette lg. 56 cm : permet une manipulation à distance (pour réservoirs difficiles d'accès)	
XCS0219S	Poignée seule	Pour vanne X911419	B

**VANNES DE VIDANGE ¼ TOUR**

Se vissent sur le réservoir, permettent une vidange rapide.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DESCRIPTIF	
1 X804030	GM	Perçage Ø 41 mm, sortie coudée Ø 30 mm	B ★
2 X921547	PM	Perçage Ø 20 mm, sortie coudée Ø 20 mm	B ★

**ROBINETS DE VIDANGE**



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIM. ENCASTREMENT	DESCRIPTIF	
1 X803360	PM	Ø 26 mm	Pour tuyau de 12 mm, passage Ø 9 mm	B
2 X803359	GM	Ø 26 mm	Pour tuyau de 20 mm, passage Ø 15 mm	B ★
3 X818799	Bouchon		Type Rimor	




### POMPE À MAIN

RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF
X918031	A fixer en bordure d'évier, avec bec verseur orientable, pour tuyau Ø 10 et 12 mm



### POMPES À PIED

RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF
1 X800467	A encastrer Ø 140 mm, sorties Ø 15 mm
2 X803435	Montage sur plancher (inclinaison 20° maxi) par 2 vis 5/20 (non fournies). Embouts cannelés pour tuyau souple de Ø 12 mm. Dim. Ø 113 x h 68 mm, 0,37 kg

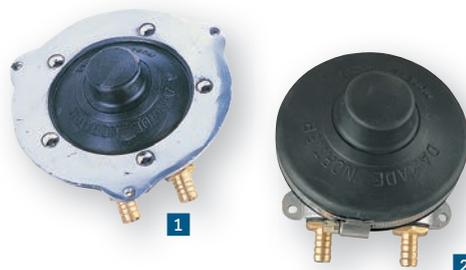

### CONTACTEURS À PIED

RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF
1 X803425	
2 X801318	Rond



### POMPES À MEMBRANE DOMETIC

Membranes 4 chambres, auto-aspirantes grâce au pressostat intégré, protégées contre le fonctionnement à sec, montage rapide du filtre et des raccords, fonctionnement silencieux, faible consommation d'énergie.

Livrées avec pré-filtre (raccord pour flexibles de 12,5 mm) et raccords droit et coudé pour flexibles 12,5 mm.

Dimensions 210 x 105 x 95 mm, poids 2,2 kg.

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	PRESSIION	TENSION	ABSORPTION
X817960	7 l/min	1,4 Bar	12 V	2,2 Ah
X817961	10 l/min	2,1 Bar	12 V	3,0 Ah
X817962	17 l/min	2,8 Bar	12 V	6,0 Ah



### VASES D'EXPANSION

Permettent de réguler le débit sur le circuit d'eau : la membrane interne élimine les à-coups, rendant ainsi le débit continu et fluide. Prolongent la durée de vie de la pompe et du chauffe-eau. S'adaptent à tout type de pompe.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRESSIION	DIMENSIONS
1 X803936	Comet	3 Bar max.	Ø 82 x 280 mm
2 X916049	Fiamma	0,9 Bar max.	100 x 98 x 234 mm



#### + PRODUIT

Insensible à la position de montage



**POMPES À MEMBRANE FIAMMA AQUA F**

Grande capacité, plus silencieuses, excellent rapport qualité / prix !  
Rendement élevé pour le moteur qui est désormais plus puissant pour garantir un plus grand débit pour une consommation limitée.

Supportent le fonctionnement à vide et peuvent être installées dans n'importe quelle position.  
Branchement au circuit grâce aux raccords Ø 13 mm livrés de série (sur la pompe 13 l uniquement) ou aux raccords rapides Ø 12 mm. Dimensions 235 x 136 x 117 mm.

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	PRESSIION	TENSION	ABSORPTION	POIDS
X819102	10 l/min	1,5 Bar max.	12 V	2,0 A	1,4 kg
X819103	13 l/min	1,5 Bar max.	12 V	2,5 A	2,2 kg



**POMPES À MEMBRANE FIAMMA AQUA 8**

Très puissantes, elles peuvent aspirer et pomper l'eau jusqu'à plus de 3 mètres de hauteur.  
Fonctionnement automatique grâce au pressostat qui démarre et arrête la pompe selon la demande. Supportent le fonctionnement à vide et peuvent être installées dans n'importe quelle position. Les pièces au contact de l'eau sont en plastique alimentaire. Livrées avec filtre de protection en inox, raccords rapides Ø 12 mm (droit+coudé) et tampons de montage anti-vibrations. Dimensions 225 x 160 x 130 mm, poids 1,5 kg.

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	PRESSIION	TENSION	ABSORPTION
X919552	7 l/min	1,5 Bar max.	12 V	1,4 A
X919553	10 l/min	1,5 Bar max.	12 V	3,4 A



**POMPES À MEMBRANE SHURFLO TRAILKING**

Disposent de trois chambres de pompage indépendantes pour élever l'eau jusqu'à 3,65 m.  
Auto-amorçantes, elles peuvent fonctionner à sec sans être endommagées. Contrôlent la pression de l'eau et régulent le régime moteur pour assurer un débit constant. Livrées avec raccord droit + filtre (sortie tétine).

Dimensions 197 x 127 x 113 mm, poids 2 kg.

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	PRESSIION	TENSION	ABSORPTION
X914510	7 l/min	1,4 Bar max.	12 V	3,5 A max.
X915125	10 l/min	3,1 Bar max.	12 V	4,6 A max.
X816967	10 l/min	2,0 Bar max.	24 V	2,5 max.





### ACCESSOIRES DE POMPES SHURFLO

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	RACCORD(S)	PRESSION
1 X914495	Filtre	Femelle 1/2" (15x21) / tétine Ø 12 mm	B ★
2 X815689	Filtre	Femelle 1/2" (15x21) / mâle 1/2" (15x21)	B ★
3 X817930	Clapet anti-retour	Tétine 1/2" (13 mm)	6,8 bar maxi B ★



### VASES D'EXPANSION

Installés en sortie de la pompe à eau, ils permettent de réguler le débit d'eau en limitant l'effet de pompage, les pulsations ainsi que les pics de pression. Ils protègent ainsi la pompe et réduisent la consommation électrique. La membrane interne dômée permet un fonctionnement plus silencieux et limite la consommation électrique. Corps en nylon de capacité 710 ml.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	RACCORD(S)	PRESSION
X817931	232 x 121 x 97 mm	Mâle 1/2" (15x21 mm)	1,4 bar maxi
X817932	232 x 121 x 97 mm	Mâle 1/2" (15x21 mm)	2,1 bar maxi



### FILTRES DE POMPES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	RACCORD(S)
1 X800470	Pour pompe Fiamma	B
2 X921791	Pour pompe Flojet	Tétine Ø 12 mm
3 X564008	Pour pompe Reich (12, 15 et 18 l)	



### CLAPET ANTI-RETOUR

RÉFÉRENCE	RACCORD(S)
X812926	Tétines Ø 10-12 mm B ★





**POMPES IMMERGÉES REICH 12 V**

Haute qualité. Protégées contre le fonctionnement à sec.



RÉFÉRENCE	DÉBIT D'EAU	PRESSION	DIMENSIONS	DESSCRIPTIF	
1 X563301	8 l/min	0,4 Bar max	Ø 32 mm	Fonctionne à plat	B ★
2 X564005	10 l/min	0,5 Bar max	Ø 43 mm	Fonctionne verticalement	B ★
3 X564004	12 l/min	0,6 Bar max	Ø 45 mm	Avec aération automatique. Fonctionne verticalement	B ★
4 X564002	15 l/min	0,5 Bar max	Ø 45 mm	Pompe de ligne	B ★
5 X564006	15 l/min	1 Bar max	Ø 45 mm	Avec aération automatique et clapet anti-retour. Fonctionne verticalement	B ★
6 X819533	18 l/min	0,8 Bar max	Ø 45 mm		B
7 X5641	18 l/min	0,9 Bar max	Ø 45 mm	Avec aération automatique	B ★
8 X819532	19 l/min	1,4 Bar max	Ø 80 mm	Avec raccordement 12 mm (système Uni Quick)	B
9 X808005	19 l/min	1,4 Bar max	Ø 80 mm	Pompe spéciale camping-car. Hauteur 190 mm, câble longueur 1 m. Type de montage Hymer.	B ★
10 X816211	22 l/min	1,8 Bar max	Ø 53 x 125 mm		B ★

**POMPES IMMERGÉES 12 V**



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DÉBIT D'EAU	DIMENSIONS	COLORIS	DESSCRIPTIF	
1 X801806	COMET	10 l/min	Ø 35 x 110 mm	Bleu		B ★
2 X809103		10 l/min	Ø 35 x 110 mm	Blanc		B ★
3 X800002	BARWIG	10 l/min	Ø 38 x 80 mm	Orange		B ★
4 X800465	BARWIG	12 l/min	Ø 48 x 85 mm	Blanc-bleu		B
5 X818349		15 l/min	115 x 49 x 40 mm	Gris		B ★
6 X819433		16 l/min		Blanc	Montée chez Rapido	
7 X800094	BARWIG	18 l/min	Ø 64 x 100 mm	Orange		B
8 X809294	COMET LUX-PLUS	19 l/min	Ø 65 x 125 mm	Rouge		B ★



## CT 4000

Cuvette en céramique facile d'entretien et résistante aux rayures. Siège rond de faible encombrement, réglable dans les deux sens jusqu'à 90°. Permet de remplacer tout type de WC monté d'origine.

Capacité du réservoir à matières : 19 litres

Dimensions : 382 x 530 x 672 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	VERSION	COLORIS	POIDS
X817097	CTS 4110	Sans réservoir EP	Blanc	12 kg
X817098	CTW 4110	Avec réservoir EP (7 litres)	Blanc	12,5 kg



**DOMETIC**

## RENEW KIT

Kit de rénovation de toilettes Dometic : idéal pour rafraîchir les véhicules d'occasion sans changer les toilettes intégralement.

Comprend une lunette et son couvercle, le cache de la bague de rinçage, une cassette et un additif sanitaire.

RÉFÉRENCE	DESRIPTIF
X817099	Convient au CT 3000 et CT 4000



## BI-POT

WCs chimiques portables compacts, ultra-résistants et autonomes. Faciles à vidanger et complètement démontables pour un nettoyage en profondeur. Grand bouchon de vidange translucide permettant de visualiser le niveau du réservoir EU.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	COLORIS	POIDS
X817758	Bi-Pot 30	345 x 435 x 300 mm	Gris	3,9 kg
<i>Volume supérieur 10 litres, volume inférieur 11 litres</i>				
X926891	Bi-Pot 34	360 x 435 x 340 mm	Gris	4,3 kg
<i>Volume supérieur 15 litres, volume inférieur 13 litres</i>				
X926892	Bi-Pot 39	360 x 435 x 392 mm	Gris	4,4 kg
<i>Volume supérieur 15 litres, volume inférieur 20 litres</i>				



**FIAMMA**  
First Choice



**PORTA POTTI**

Design moderne et actualisé, amélioration du système d'ouverture de clapet et de la poignée de transport du réservoir à matières.  
Blocage du bras de vidange et du couvercle intégré sur tous les modèles.

**145**

Réservoir eau propre 15 l, réservoir à matières 12 l

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	COLORIS	POIDS
X816755	383 x 427 x 330 mm	Blanc	3,6 kg

**165**

Réservoir eau propre 15 l, réservoir à matières 21 l

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	COLORIS	POIDS
X815729	383 x 427 x 414 mm	Blanc	3,9 kg

**335**

Réservoir eau propre 10 l, réservoir à matières 10 l. Livré avec kit de fixation au sol.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	COLORIS	POIDS
X815730	342 x 382 x 315 mm	Blanc	3,3 kg

**345**

Réservoir eau propre 15 l, réservoir à matières 12 l

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	COLORIS	POIDS
X815731	383 x 427 x 330 mm	Blanc	3,8 kg

**365**

Réservoir eau propre 15 l, réservoir à matières 21 l

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	COLORIS	POIDS
X815732	383 x 427 x 414 mm	Blanc	4 kg



**PORTA POTTI 565**

WC au design novateur et moderne avec une hauteur d'assise identique aux toilettes domestiques (440 mm), avec pompe électrique.  
Avec indication du niveau d'eau propre et réservoir à matières, rangement intégré du papier hygiénique.  
Poignée de transport ergonomique sur le réservoir à matières.  
Réservoir d'eau propre 15 l, réservoir à matières 21 l.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	COLORIS	POIDS
X815768	388 x 450 x 448 mm (lxpxh)	Blanc	5,5 kg



**KITS DE FIXATION**

Permettent de fixer les Porta-Potti au sol, détachables en un seul mouvement.

RÉFÉRENCE	CAS D'EMPLOI
X816387	Porta Potti 565
X816386	Porta Potti 165 et 365
X819453	Porta Potti 335



**SACS DE RANGEMENT PORTA POTTI**

Pour transporter et ranger vos toilettes en toute discrétion.

RÉFÉRENCE	DESRIPTIF
X820261	Pour Porta Potti 145 / 335 / 345
X820262	Pour Porta Potti 165 / 365 / 565



## les + CONSEILS

Livrés sans portillon de service



**THETFORD**  
Loving leisure

### C402-X / C403-L

3 niveaux d'indication du niveau du réservoir à matières (pour C402-X). Chasse d'eau avec bouton tactile, réservoir à matières sur roues, bras de vidange intégré. Livrés sans portillon de service. Dimensions 512 x 670 x 400 mm

Capacité du réservoir à matières : 19,3 l

Coloris blanc

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DESSCRIPTIF	POIDS
X819439	C402-X	Réservoir d'eau propre intégré (15 l). Droit	8,8 kg
X819438	C402-X	Réservoir d'eau propre intégré (15 l). Gauche	8,8 kg
X819441	C403-L	Raccordement sur le circuit d'eau propre du véhicule. Droit	8,1 kg
X819440	C403-L	Raccordement sur le circuit d'eau propre du véhicule. Gauche	8,1 kg



### C220

Indicateur de niveau du réservoir à matières.

Livrés sans portillon de service. Dimensions assise prof. 492 mm

Capacité du réservoir à matières : 18 l

Coloris blanc.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DESSCRIPTIF	DIMENSIONS	POIDS
X819277	C223-S	Electrovanne électrique	495 x 365 x 580 mm	6,8 kg
X818598	C223-CS	Electrovanne électrique	534 x 394 x 580 mm	7,2 kg
X818599	C224-CW	Réservoir d'eau propre intégré (9 l). Pompe manuelle.	727 x 394 x 580 mm	7,6 kg



### C260

WC ergonomique avec cuvette en polypropylène pivotant à 180° et chasse d'eau électrique.

Panneau de commande intégré et indicateur de niveau. Accès simplifié aux pièces mobiles grâce au mécanisme pivotant amovible. Cassette équipée d'une poignée télescopique et de roulettes.

Livrés sans portillon de service. Dimensions 417 x 514 x 747 mm, assise prof. 424 x hauteur 462 mm

Capacité du réservoir à matières : 17 l

Coloris blanc

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DESSCRIPTIF	POIDS
X814922	C262-CWE	Réservoir d'eau propre intégré (8,3 l)	7,9 kg
X817335	C263 CS	Raccordement sur le circuit d'eau propre du véhicule	7,8 kg



### RÉHAUSSEURS DE TOILETTES

7 cm de hauteur d'assise supplémentaires.

RÉFÉRENCE	CAS D'EMPLOI
1 X820449	C2 / C3 / C4
2 X820450	C200



**KIT MISE À L'AIR LIBRE**

RÉFÉRENCE	DESSCRIPTIF
X812656	Pour cassette C200



**TRAPPES DE REMPLISSAGE D'EAU**

Pour C224-CW / C262-CWE.

RÉFÉRENCE	COLORIS
X818816	Blanc crème RAL 9001
X818817	Blanc RAL 9010
X818818	Blanc Fiat 210

**RÉSEROIRS CASSETTES**

Les cassettes pour C2-C3-C4 et C400 sont universelles : le bras de vidange et le bouton d'évent sont réversibles (WC à droite et à gauche).

RÉFÉRENCE	CAS D'EMPLOI	DESSCRIPTIF
1 X920451	C200	
2 X818824	C220	
X818825	C220	Avec mise à l'air libre
3 X917324	C2 - C3 - C4	
4 X813813D	C400	
5 X814423	C250 / C260	
6 X817339	C500 droit	Spécifique Hobby

**THETFORD**  
Loving leisure



1



2



3



4



5



6



### SYSTÈME SOG

Le système écologique SOG est constitué de tuyaux, raccords et ventilateur permettant d'aérer les réservoirs / cassettes WC chimiques. L'apport accru en oxygène permet une décomposition optimale des matières : plus besoin de produits chimiques !

SOG I : boîtier d'évacuation à monter sur le portillon.

SOG II : filtre d'évacuation avec évacuation par le plancher (longueur de tuyau maxi 3 m).

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	VERSION	CAS D'EMPLOI
X814111	Type A	SOG I	C2, C3, C4
X815259	Type A	SOG II	C2, C3, C4
X814112	Type B	SOG I	C200
1 X815260	Type B	SOG II	C200
2 X820415	Type C	SOG I	Porta Potti
X820416	Type C	SOG II	Porta Potti
3 X814116	Type D	SOG I	C400
X815261	Type D	SOG II	C400
X814398	Type F	SOG I	C250 - C260
X815262	Type F	SOG II	C250 - C260
4 X820417	Type G	SOG I	C 500
X820418	Type G	SOG II	C 500
5 X819305	Type H	SOG I	C 220
X819306	Type H	SOG II	C 220
X817759	Type 3000 A	SOG II	CT 3000 - CT 4000



### les + CONSEILS

Pour une efficacité optimale il est conseillé de remplacer le filtre X814121 tous les ans

### KITS DE VENTILATION

Filtrent automatiquement les mauvaises odeurs en provenance du réservoir à matières et les rejettent après filtration.

Fonctions d'activation et d'arrêt automatiques (avec contrôle manuel possible). Ventilation silencieuse, indication de fonctionnement sur le panneau de commande.

Filtre à charbon échangeable facilement (à commander séparément).

Livrés avec connectique + cône adaptateur permettant l'évacuation sous le plancher.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CAS D'EMPLOI
1 X814425	Kit de ventilation	C250
2 X816384	Kit de ventilation	C260
3 X814426	Filtre à charbon	C250
4 X816385	Filtre à charbon	C260

**THETFORD**  
Loving leisure



### + PRODUIT

Le seul produit garanti par Thetford



1



2



3



4



**AQUA-KEM**

Gamme d'additifs sanitaires pour réservoir à matières destinés à une utilisation quotidienne. Ils assurent la liquéfaction des matières en éliminant les odeurs désagréables et la formation de gaz. De plus, ils protègent les pièces mécaniques et assurent l'hygiène des cassettes. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DESSCRIPTIF	CONDITIONNEMENT
1 X821686C	Aqua Kem Blue*	Durée d'action 4-5 jours. Même en cas de gel, il retrouve toute son efficacité après dégel	Carton de 6 bouteilles (2 l)
2 X821687C	Aqua Kem Blue Concentrated	L'efficacité de l'Aqua Kem Blue en version concentrée. Un bidon de 0,78 l équivaut à 2 l d'Aqua Kem Blue	Carton de 12 bouteilles (0,78 l)
3 X821469C	N Aqua Kem Blue Eucalyptus Concentrated	L'efficacité de l'Aqua Kem Blue senteur Eucalyptus en version concentrée. Un bidon de 0,78 l équivaut à 2 l d'Aqua Kem Blue	Carton de 12 bouteilles (0,78 l)
4 X821729C	Aqua Kem Green Concentrated	Action biologique. Durée d'action 3-4 jours. Conserve sa fluidité jusqu'à -20°C et retrouve toute son efficacité après dégel. Un bidon de 0,75 l équivaut à un bidon de 1,5 l d'Aqua Kem Green.	Carton de 12 bouteilles (0,75 l)
5 X821693C	Aqua Kem Blue Sachets	Identiques à l'Aqua Kem Blue, ces sachets sont solubles dans l'eau et permettent un dosage facile (1 sachet pour traiter l'eau de la cassette). Durée d'action 4-5 jours.	Carton de 6 boîtes (de 15 sachets)
X821728C	Aqua Kem Blue Sachets Concentrated	Identique à l'Aqua Kem Blue Sachets avec une formule plus concentrée.	Carton de 6 boîtes (de 15 sachets)
6 X821882	N Powerpods Blue	Identiques à l'Aqua Kem Blue, ces capsules sont solubles dans l'eau et permettent un dosage facile (1 capsule pour traiter l'eau de la cassette). Durée d'action jusqu'à 5 jours.	Sachet de 20 capsules
7 X821883	N Powerpods Bio	Technologie innovante de micro-organismes. Permettent un bon dosage, contrôlent efficacement les odeurs, liquéfient les matières pour une vidange facile, réduit la formation de gaz. Durée d'action jusqu'à 4 jours.	Sachet de 20 capsules

\* Prix à la palette : nous consulter

**GREY WATER FRESH CONCENTRATED**

Additif pour réservoirs d'eaux usées. Halte aux mauvaises odeurs ! Le Grey Water Fresh rejoint la famille des concentrés

- Réduit les mauvaises odeurs provenant des eaux grises.
- Réduit la formation de dépôt dans le réservoir d'eaux grises.
- Une dose de 75 ml après chaque vidange du réservoir.

RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT
X820880	Bouteille de 750 ml



**AQUA RINSE PLUS**

Additif pour réservoir de chasse (senteur lavande), compatible avec les cuvettes plastique et céramique :

- permet de conserver la qualité de l'eau de chasse
- assure une meilleure qualité de rinçage de la cuvette
- dépose un film protecteur sur la cuvette évitant la formation de dépôts
- améliore l'hygiène des toilettes
- lubrifie le joint de clapet.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

RÉFÉRENCE	VERSION	CONDITIONNEMENT
1 X821696C		Carton de 12 bouteilles (0,75 l)
2 X821695C	Avec pulvérisateur	Carton de 9 flacons (500 ml)





## NETTOYANTS WC

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
1 X821470C	N DuoTank Cleaner Concentrated	Carton de 12 bouteilles (0,80 l)
Nettoyant périodique pour la cassette et le réservoir d'eaux grises. Élimine les dépôts de tartre, incrustations et graisses. Les pièces techniques et mobiles à l'intérieur des réservoirs sont également nettoyées. Agit sans frotter.		
2 X821697C	Toilet Bowl Cleaner	Carton de 9 bouteilles (750 ml)
Nettoyant destiné au nettoyage sans risque des cuvettes en plastique ou en céramique de toilettes mobiles. Grâce à ses qualités nettoyantes exceptionnelles, le Toilet Bowl Cleaner permet de se débarrasser aisément des traces d'eau pure et des saletés.		



### + PRODUIT

Haute viscosité = dosage précis et facile

## PRODUITS D'ENTRETIEN TOILETTES

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
1 X821036	Spray lubrifiant	Aérosol de 200 ml
Au silicone, développé pour l'entretien des toilettes Thetford (ex : joint de clapet) pour garantir leur durée de vie. Convient également pour l'entretien périodique, la protection et la lubrification de serrures, verrous, charnières, rails de stores, bicyclettes...		
2 X821035	Nettoyant salle de bain	Flacon de 500 ml
Puissant agent de nettoyage pour l'entretien quotidien de toutes les surfaces en plastique : toilettes, composants et mobilier de salle de bain. Sa mousse active élimine les dépôts et garantit une hygiène parfaite.		



## PRODUITS CHIMIQUES TRIGANO

Gamme de produits additifs sanitaires très efficace développée en collaboration avec THETFORD. Ils laissent une odeur fraîche et agréable, et conservent toute leur efficacité en cas de gel (après dégel). Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Vendus par carton de 4 bouteilles (contenance 2 l).

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DESSCRIPTIF
1 X821690C	Activ Blue	Additif pour une utilisation quotidienne. Liquéfie les matières et élimine les gaz et odeurs désagréables.
2 X821691C	Activ Green	Additif biologique pour une utilisation quotidienne, parfaitement adapté pour vidanger la cassette dans une fosse sceptique.
3 X821692C	Activ Rinse	Additif pour le réservoir de chasse d'eau : protège la cuvette en assurant une réelle hygiène après chaque utilisation, empêchant également l'apparition d'algues et bactéries.



**TRIGANO**  
THETFORD

**PAPIER HYGIÉNIQUE**

Ultra-doux, se dissout rapidement dans le réservoir à matières évitant ainsi tout engorgement.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
1 X820881	Aqua Soft Thetford	Le paquet de 4 rouleaux
2 X926894	Soft Fiamma	Le carton de 10 paquets de 6 rouleaux



1



2

**KITS FRESH UP**

Chaque kit contient

- une lunette et un couvercle (coloris blanc)
- un réservoir à matières à roulettes pour cassette gauche ou droite

RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF
1 X818173	Pour toilettes C200
2 X820254	Pour toilettes C220
3 X820255	Pour toilettes C250 / C260 / C263 CS
4 X820256	Pour toilettes C2 / C3 / C4 version gauche
5 X820257	Pour toilettes C2 / C3 / C4 version droite
6 X820258	Pour toilettes C400
7 X820259	Pour toilettes C500



=



+



1



=



+



2



=



+



3



=



+



4



=



+



5



=



+



6

**+ PRODUIT**

Idéal pour remettre vos WC à neuf !

**ENZYCEL**

Gel bio-nettoyant à base de souches de bactéries sélectionnées pour la biodégradation des dépôts constitués de tartres et d'urée. Il renouvelle la flore bactérienne des cassettes en supprimant la source des mauvaises odeurs.

RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT
X820297	Spray de 500 ml

